

# Indoor Touch-Kiosk Bodenstehend

AXA-32\_KST\_T AXA-55\_KST\_T



# Überblick



### Betrieb 24 Stunden am Tag

Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche als zuverlässige digitale Beschilderung für Offline- und Cloud-basierte Inhalte eingesetzt werden.



#### **Touch-Funktion**

Dieses Display bietet Touch-Funktionen, die eine effektivere und effizientere Interaktion mit Kunden ermöglichen.



#### 400 Nits

Dieses Display liefert helle, klare Bilder mit bis zu 400 Nits, optimal für den Innenbereich mit ausgezeichneter Sichtbarkeit in hellen Umgebungen.



#### Full-HD

Gewährleistet perfekte Farben und lebendige Details in sämtlichen Übertragungsumgebungen, von Geschäften über Restaurants bis hin zu Bürogebäuden.





# Spezifikationen 32"

### AXA-32\_KST\_T



Panel-Typ:	TFT-LCD
Modellnummer:	AXA-32_KST_T
Größe:	32"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	400 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	392,9 x 698,4 mm



### Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤10 ms
Ausgabeauflösungen:	8192 x 8192



### Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:  $2 \times 5 \text{ W} (8 \Omega)$ 



### Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 70 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ∼ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



### **Betriebssystem**

OS: Windows 11



## Konnektivität

HDMI-Ausgang	1 x
USB	4 x
RJ45	1 x
LAN	1 x
WLAN	Inklusive



### Hardware

Gehäuse:	SPCC SPCC
Schutzglas:	AG Glas
Installation	Bodenstehend




# Zertifizierung


Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC





# Abmessungen 32"

### AXA-32\_KST\_T

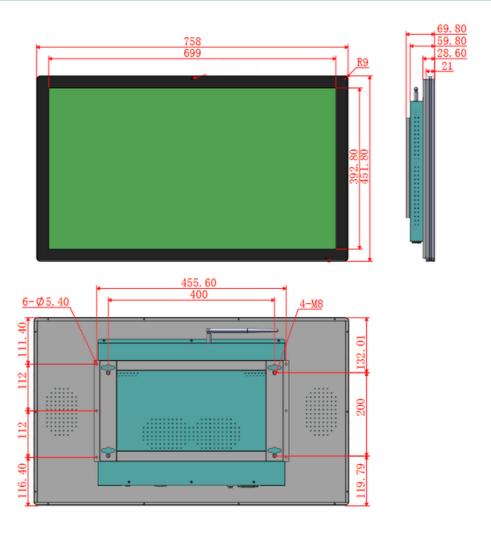

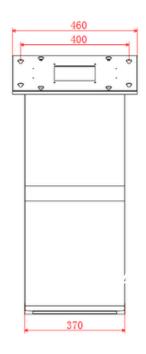

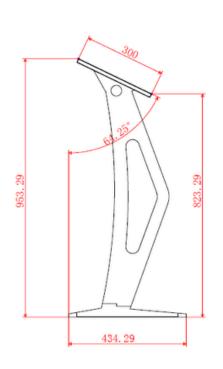

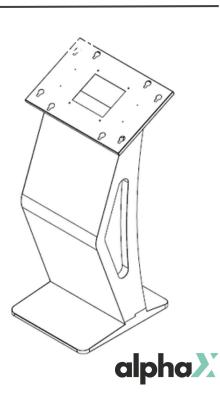

# Spezifikationen 55"

### AXA-55\_KST\_T



Panel-Typ:	TFT-LCD
Modellnummer:	AXA-55_KST_T
Größe:	55"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	400 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200:1
Ausrichtung:	Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	680,4 x 1209,6 mm



### Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤10 ms
Ausgabeauflösungen:	8192 x 8192



### Lautsprecher

**Integrierter Lautsprecher:**  $2 \times 5 \text{ W} (8 \Omega)$ 



### Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤150 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ∼ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



### **Betriebssystem**

OS: Windows 11



## Konnektivität

HDMI-Ausgang	1 x
USB	4 x
RJ45	1 x
LAN	1 x
WLAN	Inklusive



### Hardware

Gehäuse:	Weißes Metallgehäuse aus SPCC
Installation:	Bodenstehend
Schutz:	AG Glas



### Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC



# Abmessungen 55"

### AXA-55\_KST\_T

