

Indoor Touch-Screen Wandmontage

AXA-32_INSCR_T
AXA-43_INSCR_T
AXA-49_INSCR_T
AXA-55_INSCR_T
AXA-65_INSCR_T
AXA-75_INSCR_T
AXA-86_INSCR_T



Highlights



Betrieb 24 Stunden am Tag

Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, als zuverlässige Digital Signage für Offline- und Cloud-basierte Inhalte eingesetzt werden.



Quer- und Hochformat

Bietet Ihnen unzählige kreative und funktionale Optionen zur Umsetzung Ihrer geschäftlichen oder informativen Ziele.




Bis zu 500 Nits

Je nach Größe bietet dieses Display einen Helligkeitsbereich von 350 bis 500 Nits und sorgt somit für scharfe und lebendige Bilder, die auf Innenräume mit variierenden Lichtverhältnissen abgestimmt sind.



Full-HD

Abhängig von der Größe bietet dieses Display einen Auflösungsbereich von Full HD bis 4K und liefert beeindruckende Klarheit sowie scharfe Details für ein fesselndes Seherlebnis bei unterschiedlichen Anwendungen.

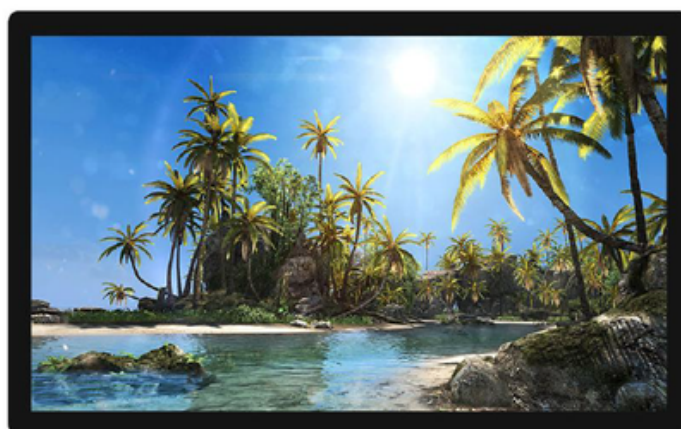

Spezifikationen 32"

AXA-32_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-32_INSCR_T
Größe:	32"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1100 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	392,85 x 698,4 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 70 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	400 x 200 mm






Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

Abmessungen 32"

AXA-32_INSCR_T

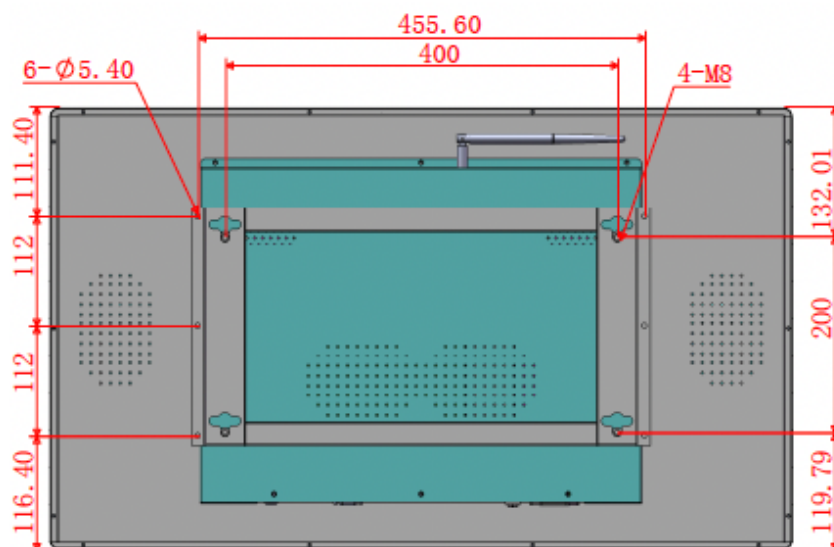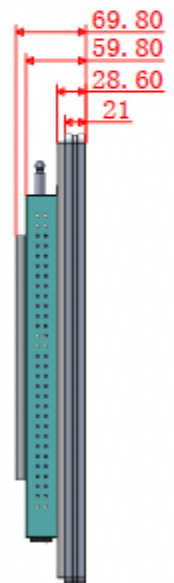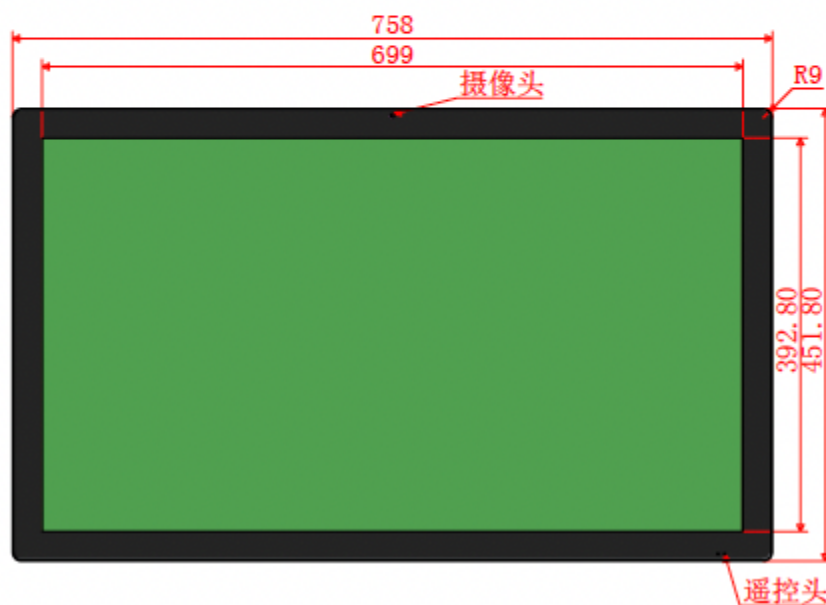

Spezifikationen 43"

AXA-43_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-43_INSCR_T
Größe:	43"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	529,41 x 941,18 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 180 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz:	20 % ~ 80 %



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	400 x 400 mm





Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

Abmessungen 43"

AXA-43_INSCR_T

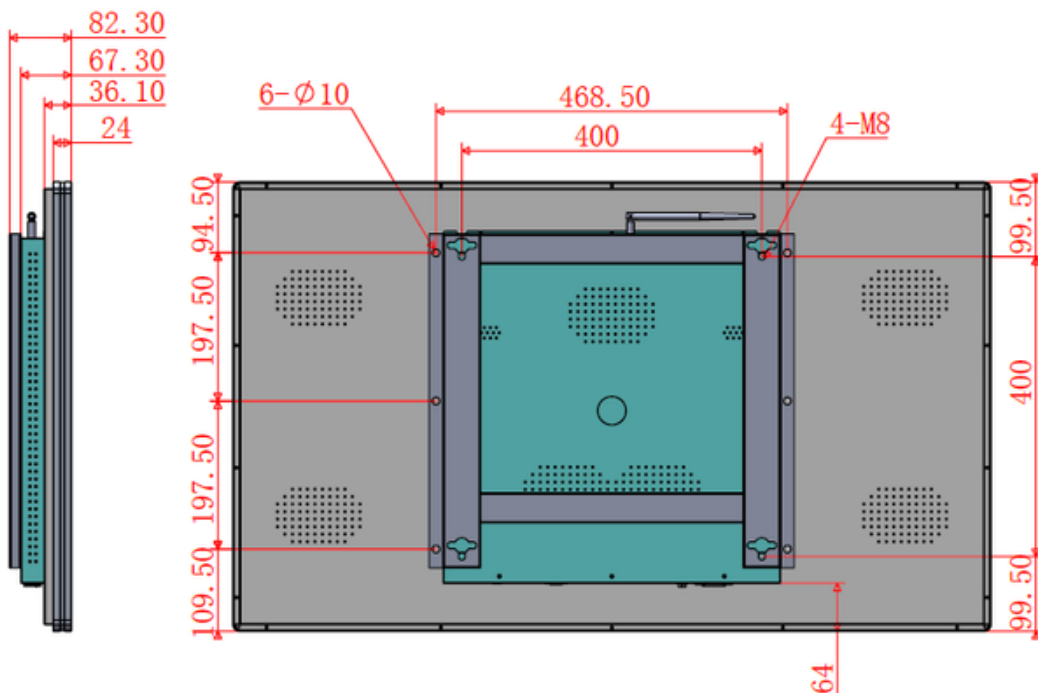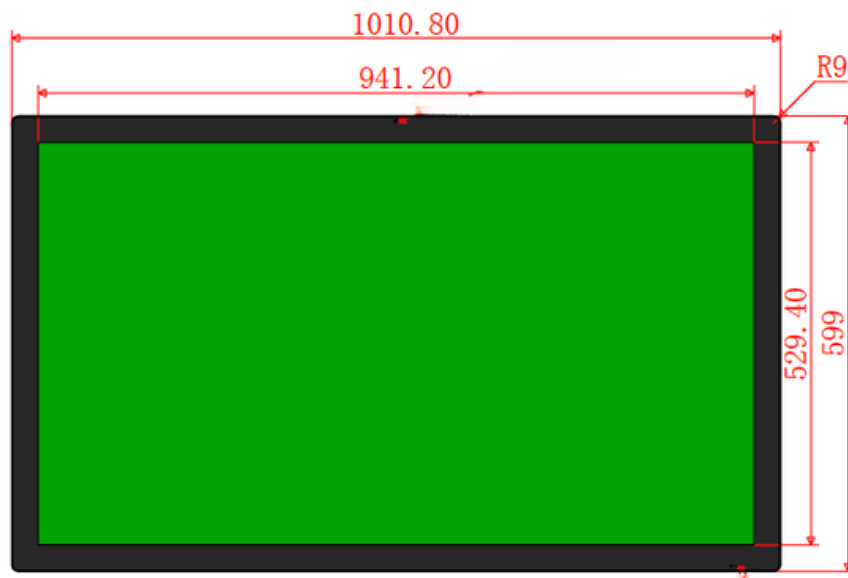

Spezifikationen 49"

AXA-49_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-49_INSCR_T
Größe:	49"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	604 x 1073,78 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 180 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	400 x 400 mm




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

Abmessungen 49"

AXA-49_INSCR_T

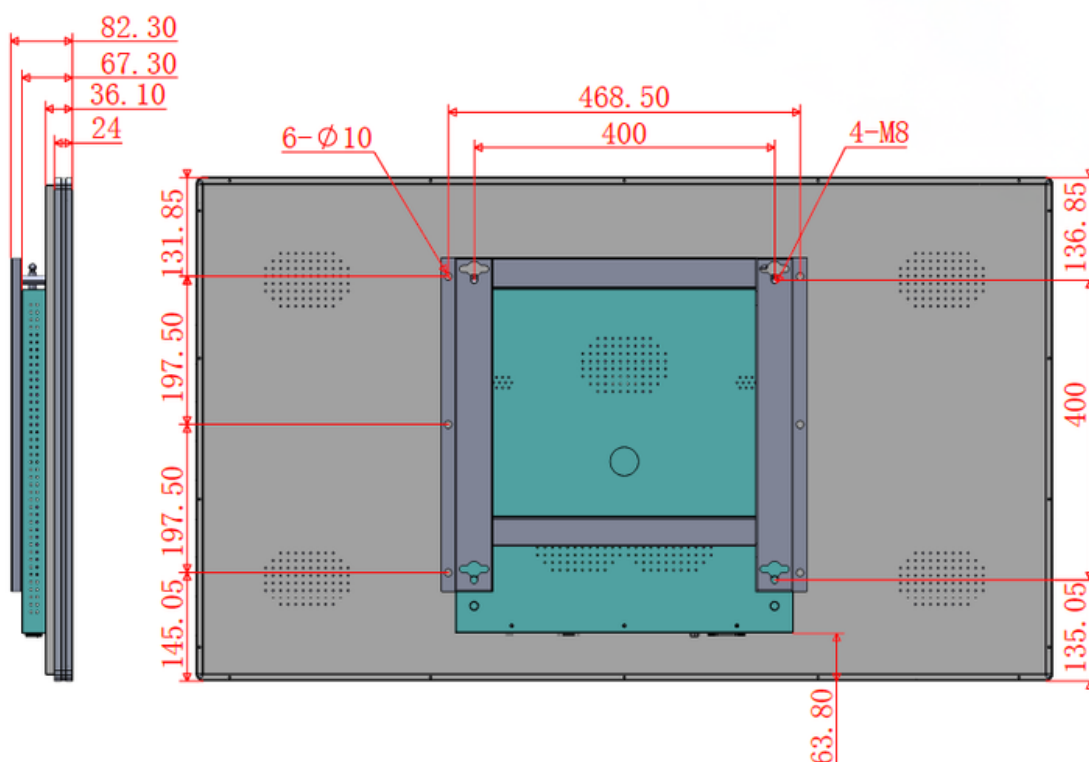

Spezifikationen 55"

AXA-55_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-55_INSCR_T
Größe:	55"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	680,4 x 1209,6 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 180 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



Medioplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware



Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	400 x 400 mm



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

AXA-55_INSCR_T

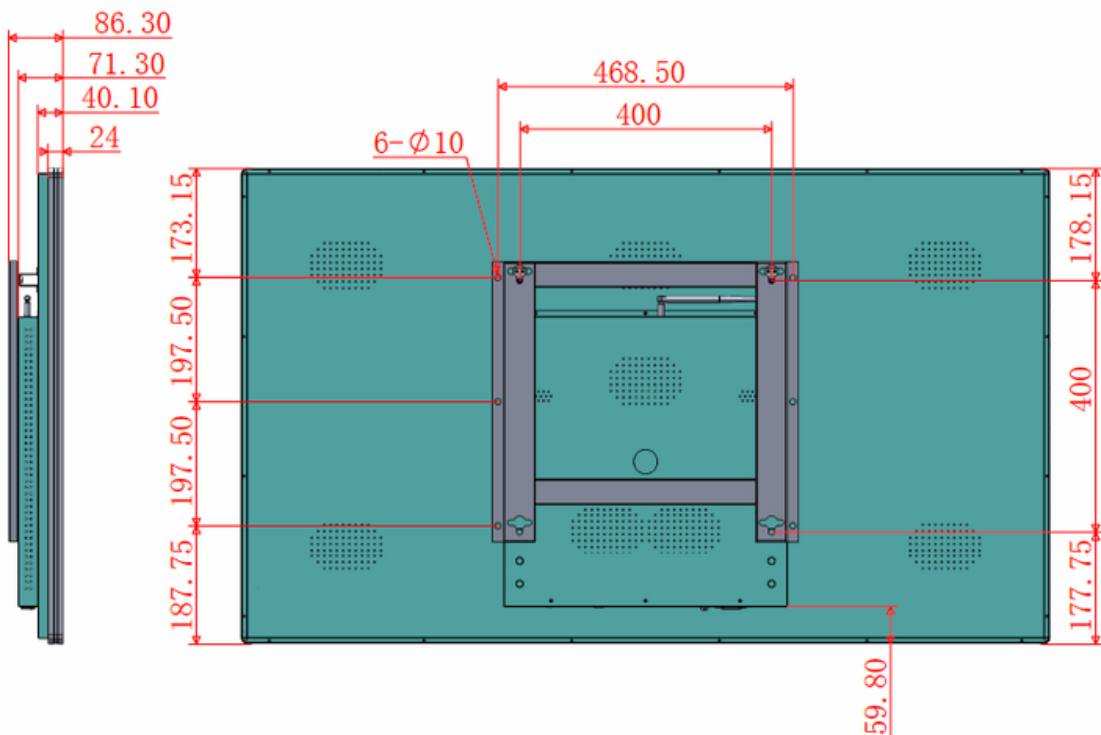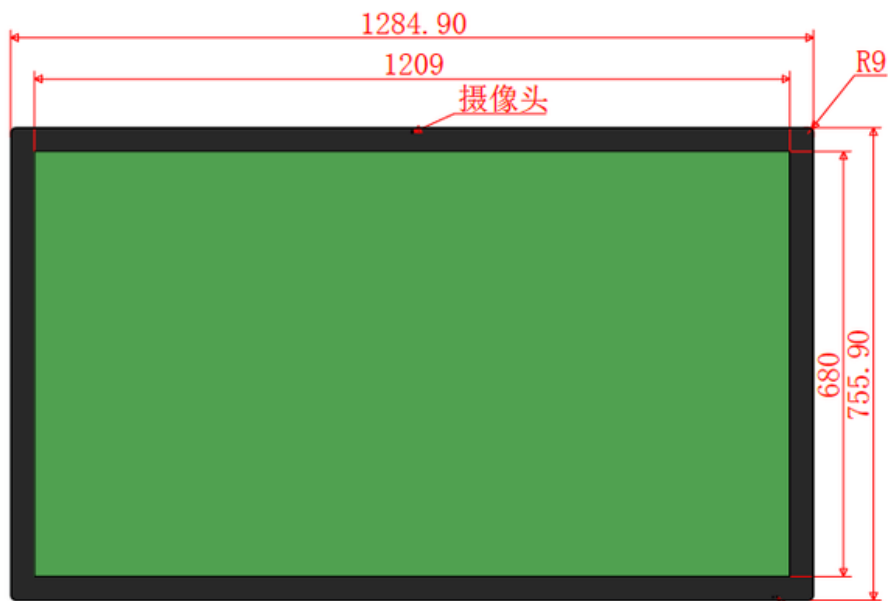

Spezifikationen 65"

AXA-65_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-65_INSCR_T
Größe:	65"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	803,52 x 1428,48 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 180 W
Standby-Stromverbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware



Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	400 x 400 mm



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

AXA-65_INSCR_T

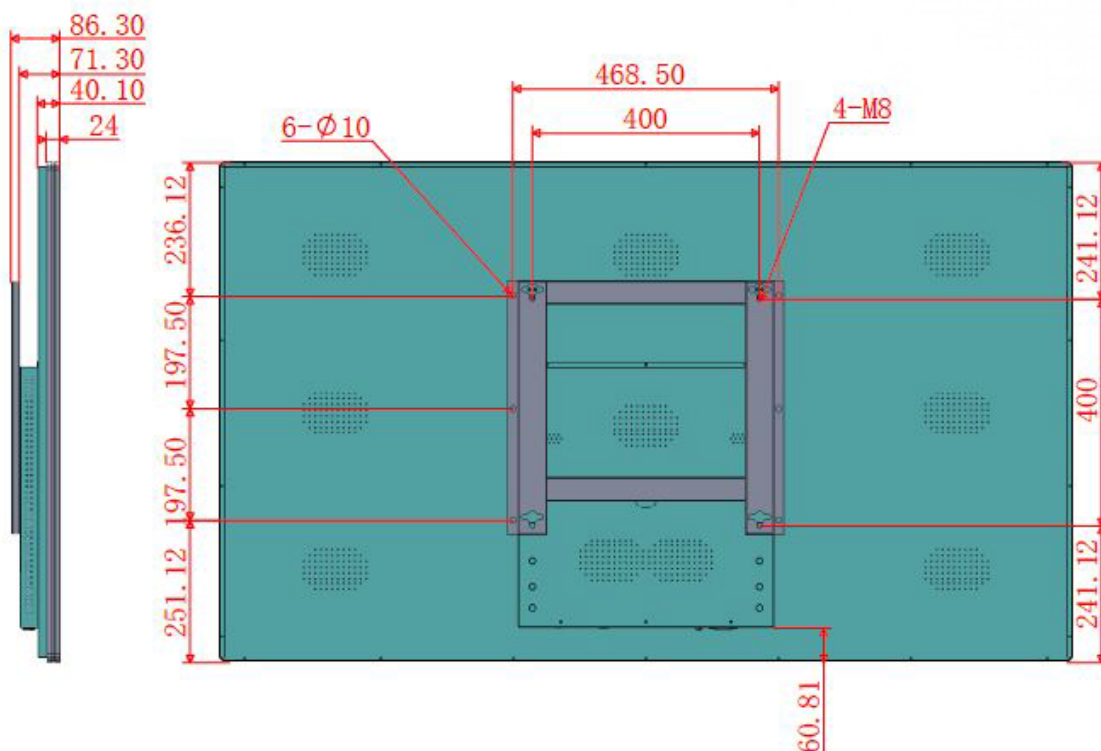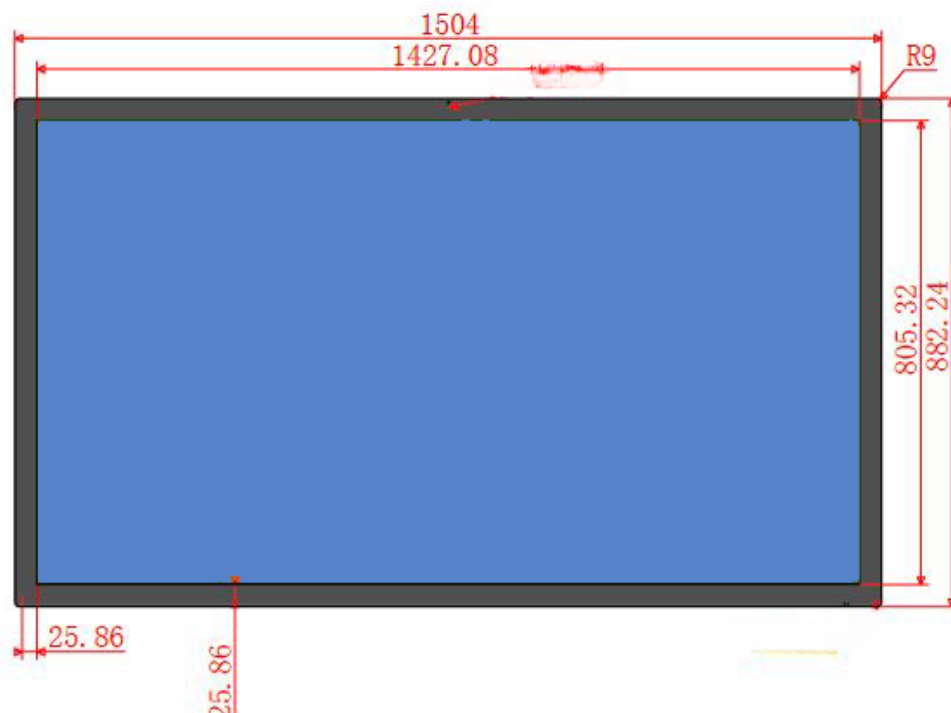

Spezifikationen 75"

AXA-75_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-49_INSCR_T
Größe:	75"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	927,94 x 1649,66



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 250 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



Medioplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	600 x 500 mm




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

Abmessungen 75"

AXA-75_INSCR_T

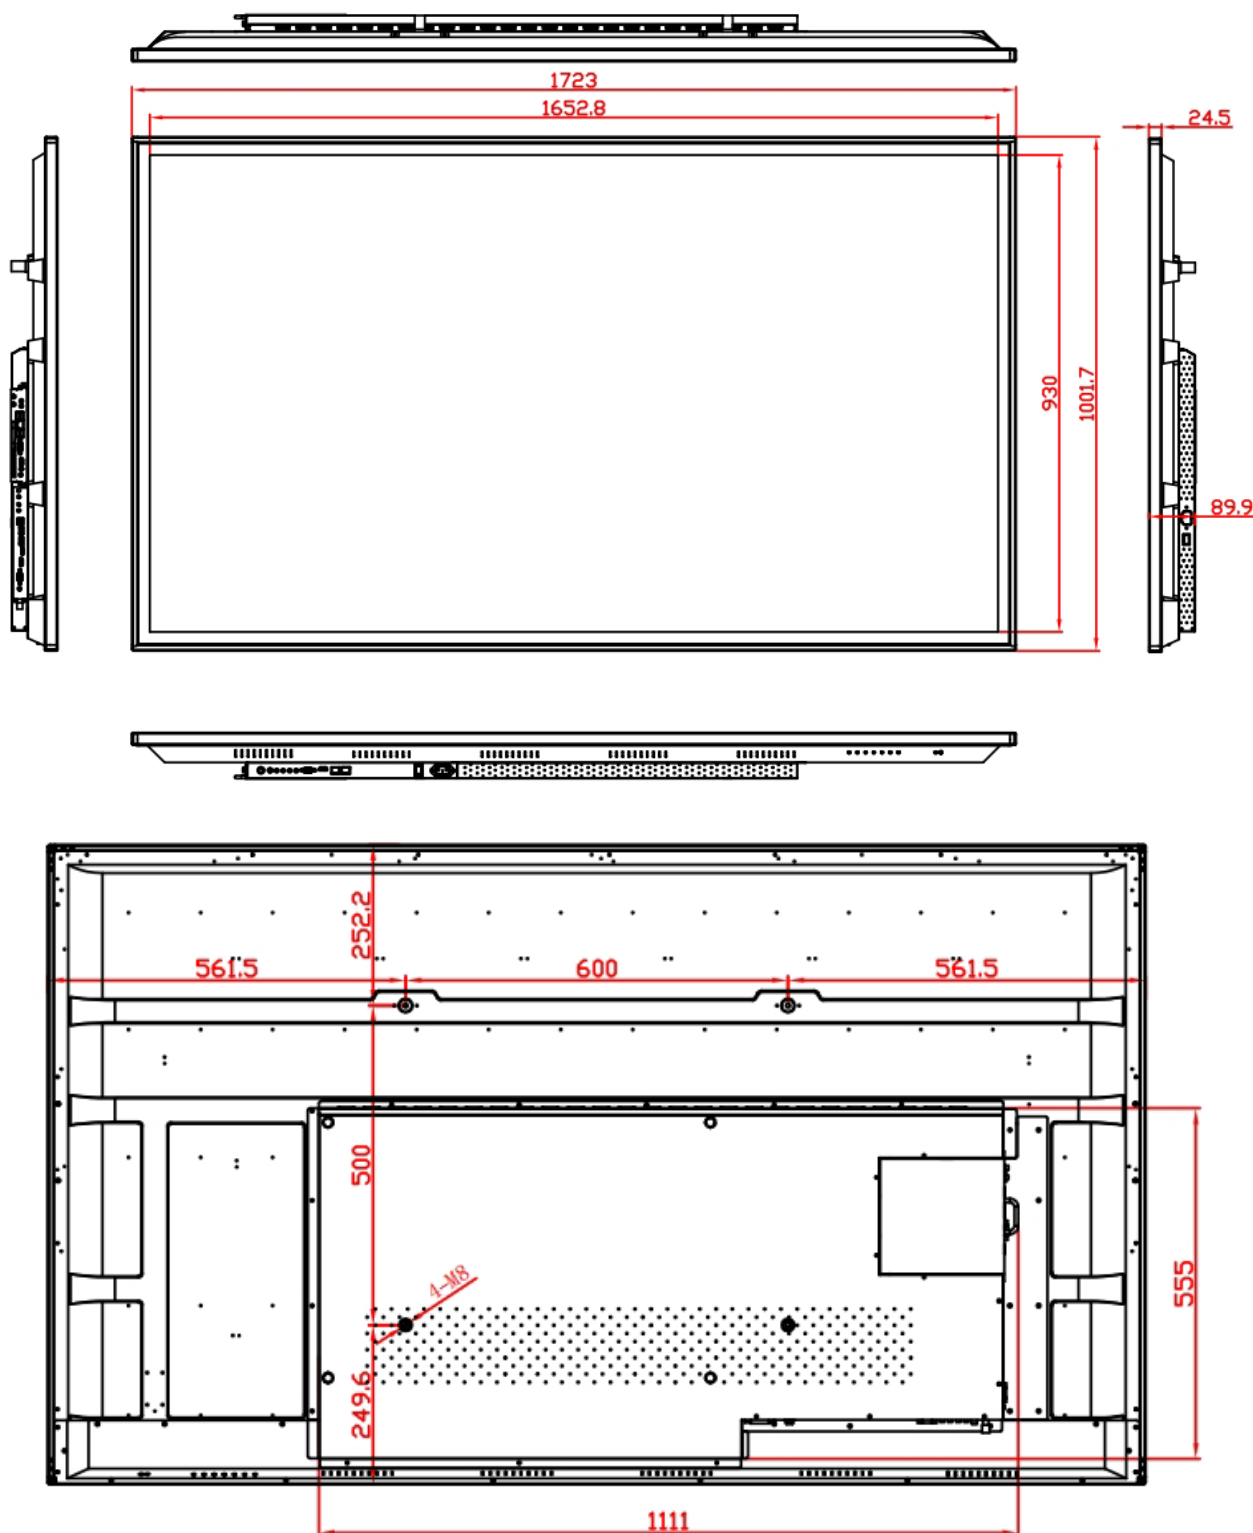

Spezifikationen 86"

AXA-86_INSCR_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-86_INSCR_T
Größe:	86"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	1065,96 x 1895,04



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 250 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %



Medioplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
HDMI out	1 x
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarzer und silberner Rahmen, Metallgehäuse aus SPCC
Schutzglas	AG / AR Glas
Installation:	Wandmontage
Halterungsaufnahme Vesa	600 x 600 mm



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

Abmessungen 86"

AXA-86_INSCR_T

