

## Outdoor-Steile ohne Klimaanlage Touch/Nontouch Bodenstehend

AXE-55\_OUTSTE\_SS\_T  
AXE-55\_OUTSTE\_DS\_T  
AXE-65\_OUTSTE\_SS\_T  
AXE-65\_OUTSTE\_DS\_T  
AXE-75\_OUTSTE\_SS\_T  
AXE-75\_OUTSTE\_DS\_T




### Highlights



#### Frontservice möglich

Das Gerät lässt sich von vorne öffnen und beservicen. Daher kann es auch direkt an der Wand platziert werden.



#### Einseitig und beidseitig

Genießen Sie Ihre ein- oder doppelseitige Werbung, um die Aufmerksamkeit eines Kunden niemals zu verpassen.



#### 3000 Nits

Dank optimaler Helligkeit können die Anzeigetafeln zu jeder Tages- und Nachtzeit beeindruckend lebendige Bilder präsentieren.



#### bis zu 4K

Abhängig von der Größe bietet diese Steile eine Auflösung zwischen Full HD und 4k um Ihren Content in perfekten Farben und lebendigen Details darzustellen.



#### Keine Klimaanlage erforderlich

Aufgrund der verwendeten hochwertigen Displaytechnologie und der im Gerät befindlichen effizienten Lüftungstechnik ist keine zusätzliche Kühlung vonnöten.



#### Blendschutz, Wasser- und staubdicht

Die optische Technologie erzeugt spiegelähnliche Reflexionen und helles Licht, wodurch sichergestellt wird, dass die Inhalte auf Ihrem Bildschirm klar und deutlich erkennbar sind.



#### Touch-Funktion

Dieses Display bietet Touch-Funktionen, die eine effektivere und effizientere Interaktion mit Kunden ermöglichen.

# Spezifikationen 55"

AXE-55\_OUTSTE\_SS\_T  
AXE-55\_OUTSTE\_DS\_T



## Display

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Display-Typ:         | TFT-LCD                                  |
| Artikelnummer:       | AXE-55_OUTSTE_SS_T<br>AXE-55_OUTSTE_DS_T |
| Größe:               | 55"                                      |
| Auflösung:           | 1920 x 1080                              |
| Helligkeit:          | 3000 cd/m2                               |
| Kontrast (Typ):      | 5000 : 1                                 |
| Ausrichtung:         | Porträt                                  |
| Betriebszeiten:      | 24/7                                     |
| Reaktionszeit:       | 5 ms                                     |
| Seitenverhältnis:    | 16:9                                     |
| Anzeigefläche B x H: | 680 x 1210                               |



## Touch

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Spezifikation:          | Nano Touch      |
| Positioniergenauigkeit: | ± 2 ms          |
| Durchlässigkeit:        | 92 %            |
| Härte:                  | 7 H             |
| Berührungspunkte:       | 10 points touch |
| Ansprechzeit:           | ≤ 10 ms         |
| Ausgabeauflösungen:     | 8192 x 8192     |



## Lautsprecher

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Integrierter Lautsprecher: | 2 x 5 W (8 Ω) |
|----------------------------|---------------|



## Leistung

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Eingang:                  | AC100V~240V 50/60 Hz                      |
| Maximaler Stromverbrauch: | ≤ 220 W einseitig<br>≤ 440 W doppelseitig |
| Standby-Verbrauch:        | ≤ 30 W einseitig<br>≤ 60 W doppelseitig   |



## Betriebsbedingungen

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur: * | -10 ~ 85 °C                        |
| Luftfeuchtigkeit:     | 10 % ~ 80 %                        |
| Helligkeitsregelung:  | Automatisches<br>Lichtsteuersystem |
| Wasserdichtigkeit:    | Außenbereich IP66                  |



## Medioplayer (optional)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Android Player: | RK3568 - Android 11 - 4/32 GB,<br>RK3588 - Android 12 - 16/128 GB |
| RAM / ROM:      | bis zu 16 / 128                                                   |
| USB:            | 2 x                                                               |
| WLAN:           | 2,4 / 5 GHz                                                       |
| 4G / LTE:       | 4G (optional)                                                     |
| LAN:            | 1 x                                                               |



## Konnektivität

|         |     |
|---------|-----|
| HDMI-IN | 1 x |
| USB     | 1 x |



## Hardware

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Gehäuse:      | Schwarz, SPCC-Metallgehäuse |
| Schutzglas:   | 5 mm AG-Glas                |
| Installation: | Bodenstehend                |






## Zertifizierung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Standard-Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS |
| Qualitätsstandard:       | ISO 9001, CCC |

\*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.



# Abmessungen 55" doppelseitig

AXE-55\_OUTSTE\_DS\_T

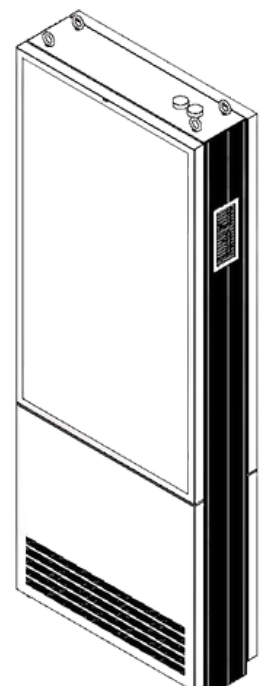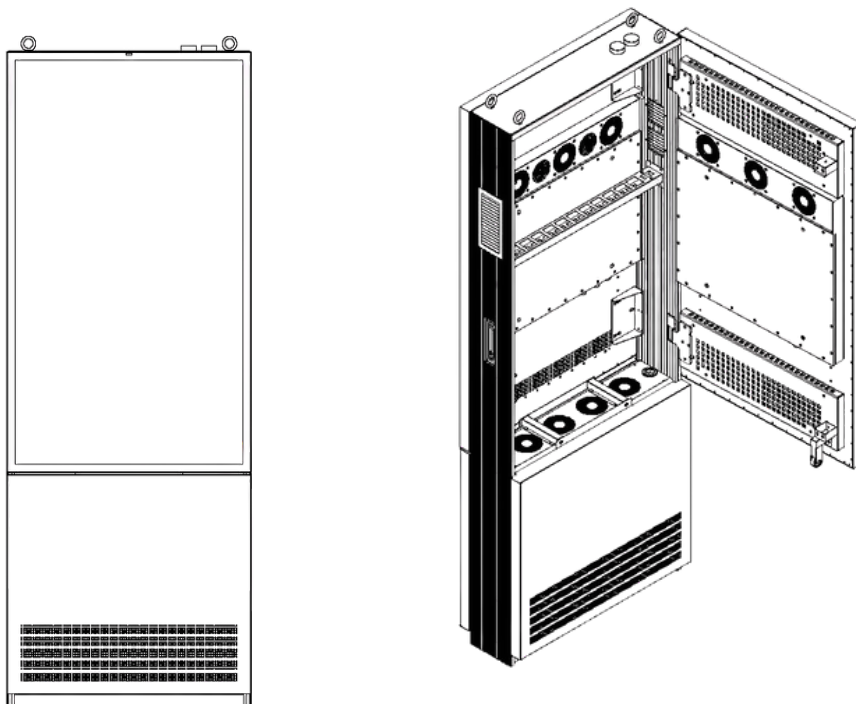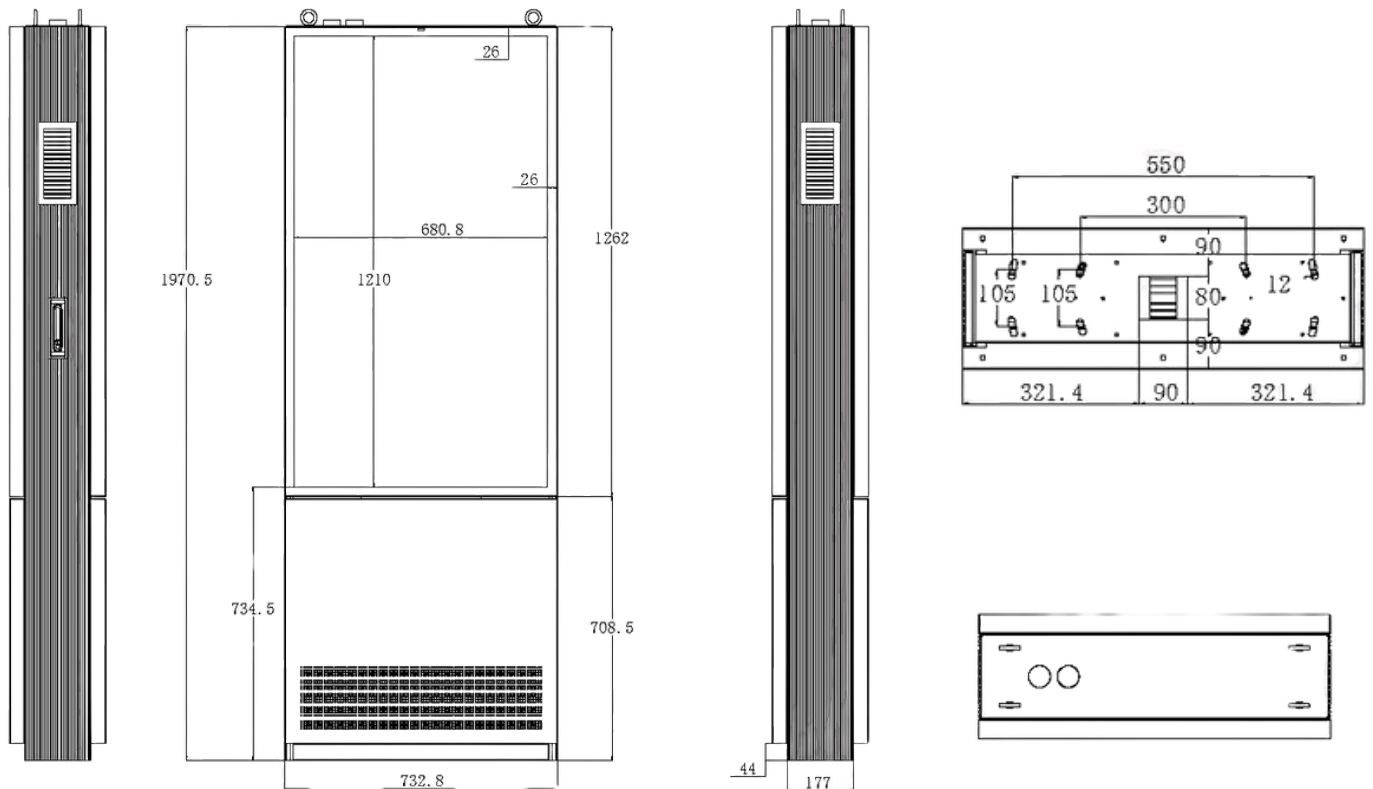

# Abmessungen 55" einseitig

AXE-55\_OUTSTE\_SS\_T

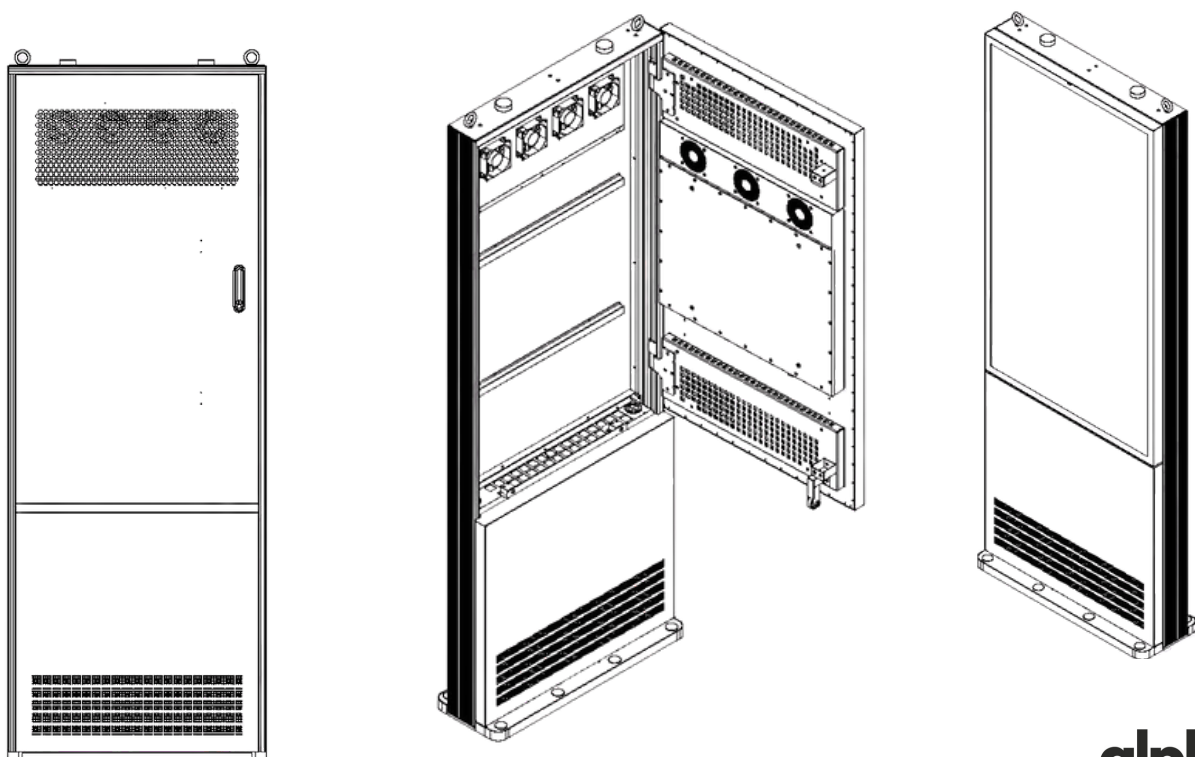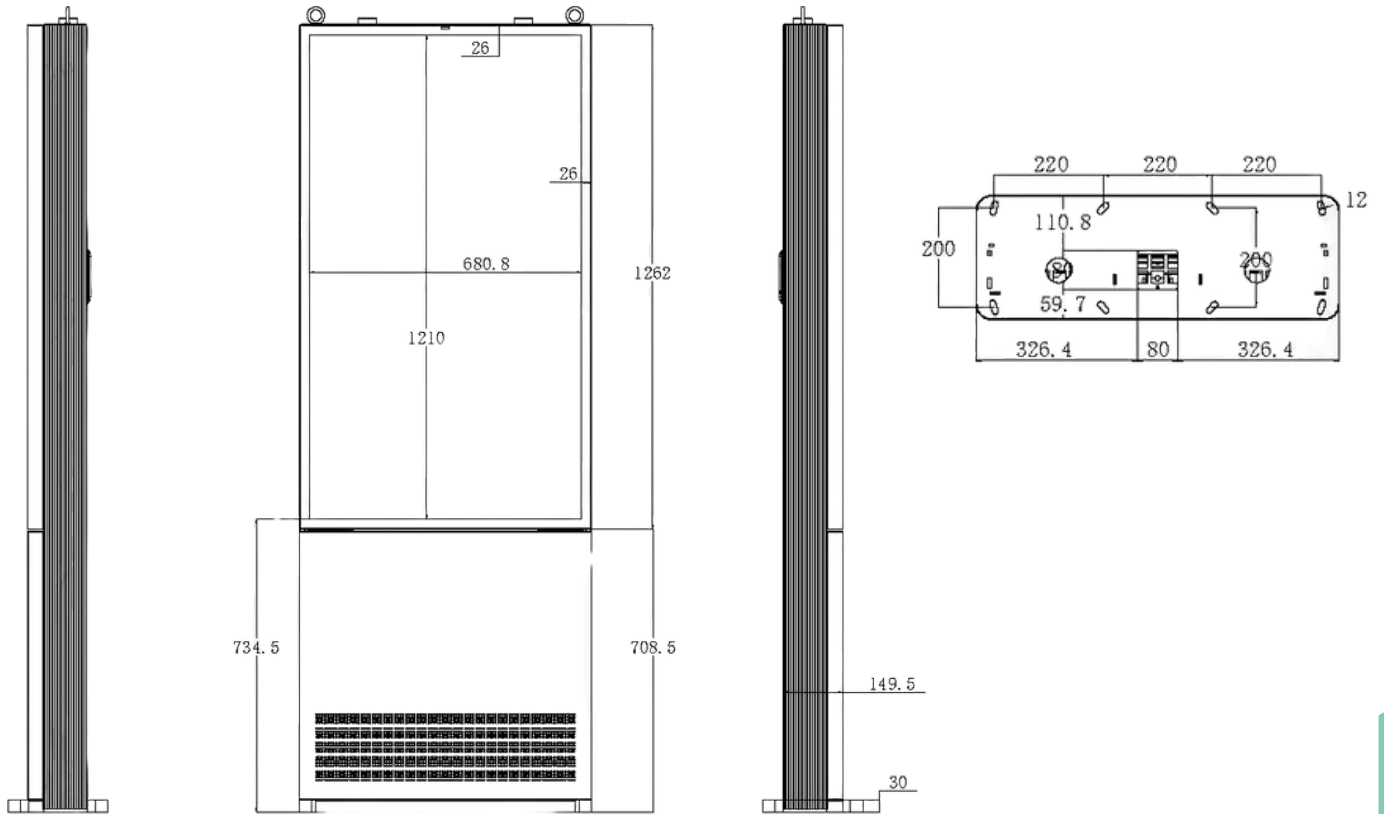

# Spezifikationen 65"

AXE-65\_OUTSTE\_SS\_T  
AXE-65\_OUTSTE\_DS\_T



## Display

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Display-Typ:         | TFT-LCD                                  |
| Artikelnummer:       | AXE-65_OUTSTE_SS_T<br>AXE-65_OUTSTE_DS_T |
| Größe:               | 65"                                      |
| Auflösung:           | 3840 x 2160                              |
| Helligkeit:          | 3000 cd/m2                               |
| Kontrast (Typ):      | 5000 : 1                                 |
| Ausrichtung:         | Porträt                                  |
| Betriebszeiten:      | 24/7                                     |
| Reaktionszeit:       | 5 ms                                     |
| Seitenverhältnis:    | 16:9                                     |
| Anzeigefläche B x H: | 804 x 1429mm                             |



## Touch

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Spezifikation:          | Nano Touch      |
| Positioniergenauigkeit: | ± 2 mm          |
| Durchlässigkeit:        | 92 %            |
| Härte:                  | 7 H             |
| Berührungspunkte:       | 10 points touch |
| Ansprechzeit:           | ≤ 10 ms         |
| Ausgabeauflösungen:     | 8192 x 8192     |



## Lautsprecher

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Integrierter Lautsprecher: | 2 x 5 W (8 Ω) |
|----------------------------|---------------|



## Leistung

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Eingang:                  | AC100V~240V 50/60 Hz                      |
| Maximaler Stromverbrauch: | ≤ 220 W einseitig<br>≤ 440 W doppelseitig |
| Standby-Verbrauch:        | ≤ 30 W einseitig<br>≤ 60 W doppelseitig   |



## Betriebsbedingungen

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur: * | -10 ~ 85 °C                        |
| Luftfeuchtigkeit:     | 10 % ~ 80 %                        |
| Helligkeitsregelung:  | Automatisches<br>Lichtsteuersystem |
| Wasserdichtigkeit:    | Außenbereich IP66                  |



## Mediaplayer (optional)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Android Player: | RK3568 - Android 11 - 4/32 GB,<br>RK3588 - Android 12 - 16/128 GB |
| RAM / ROM:      | bis zu 16 / 128                                                   |
| USB:            | 2 x                                                               |
| WLAN:           | 2,4 / 5 GHz                                                       |
| 4G / LTE:       | 4G (optional)                                                     |
| LAN:            | 1 x                                                               |



## Konnektivität

|         |     |
|---------|-----|
| HDMI-IN | 1 x |
| USB     | 1 x |



## Hardware

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Gehäuse:      | Schwarz, SPCC-<br>Metallgehäuse |
| Schutzglas:   | 5 mm AG-Glas                    |
| Installation: | Bodenstehend                    |




## Zertifizierung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Standard-Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS |
| Qualitätsstandard:       | ISO 9001, CCC |

\*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.



# Abmessungen 65" doppelseitig

AXE-65\_OUTSTE\_DS\_T

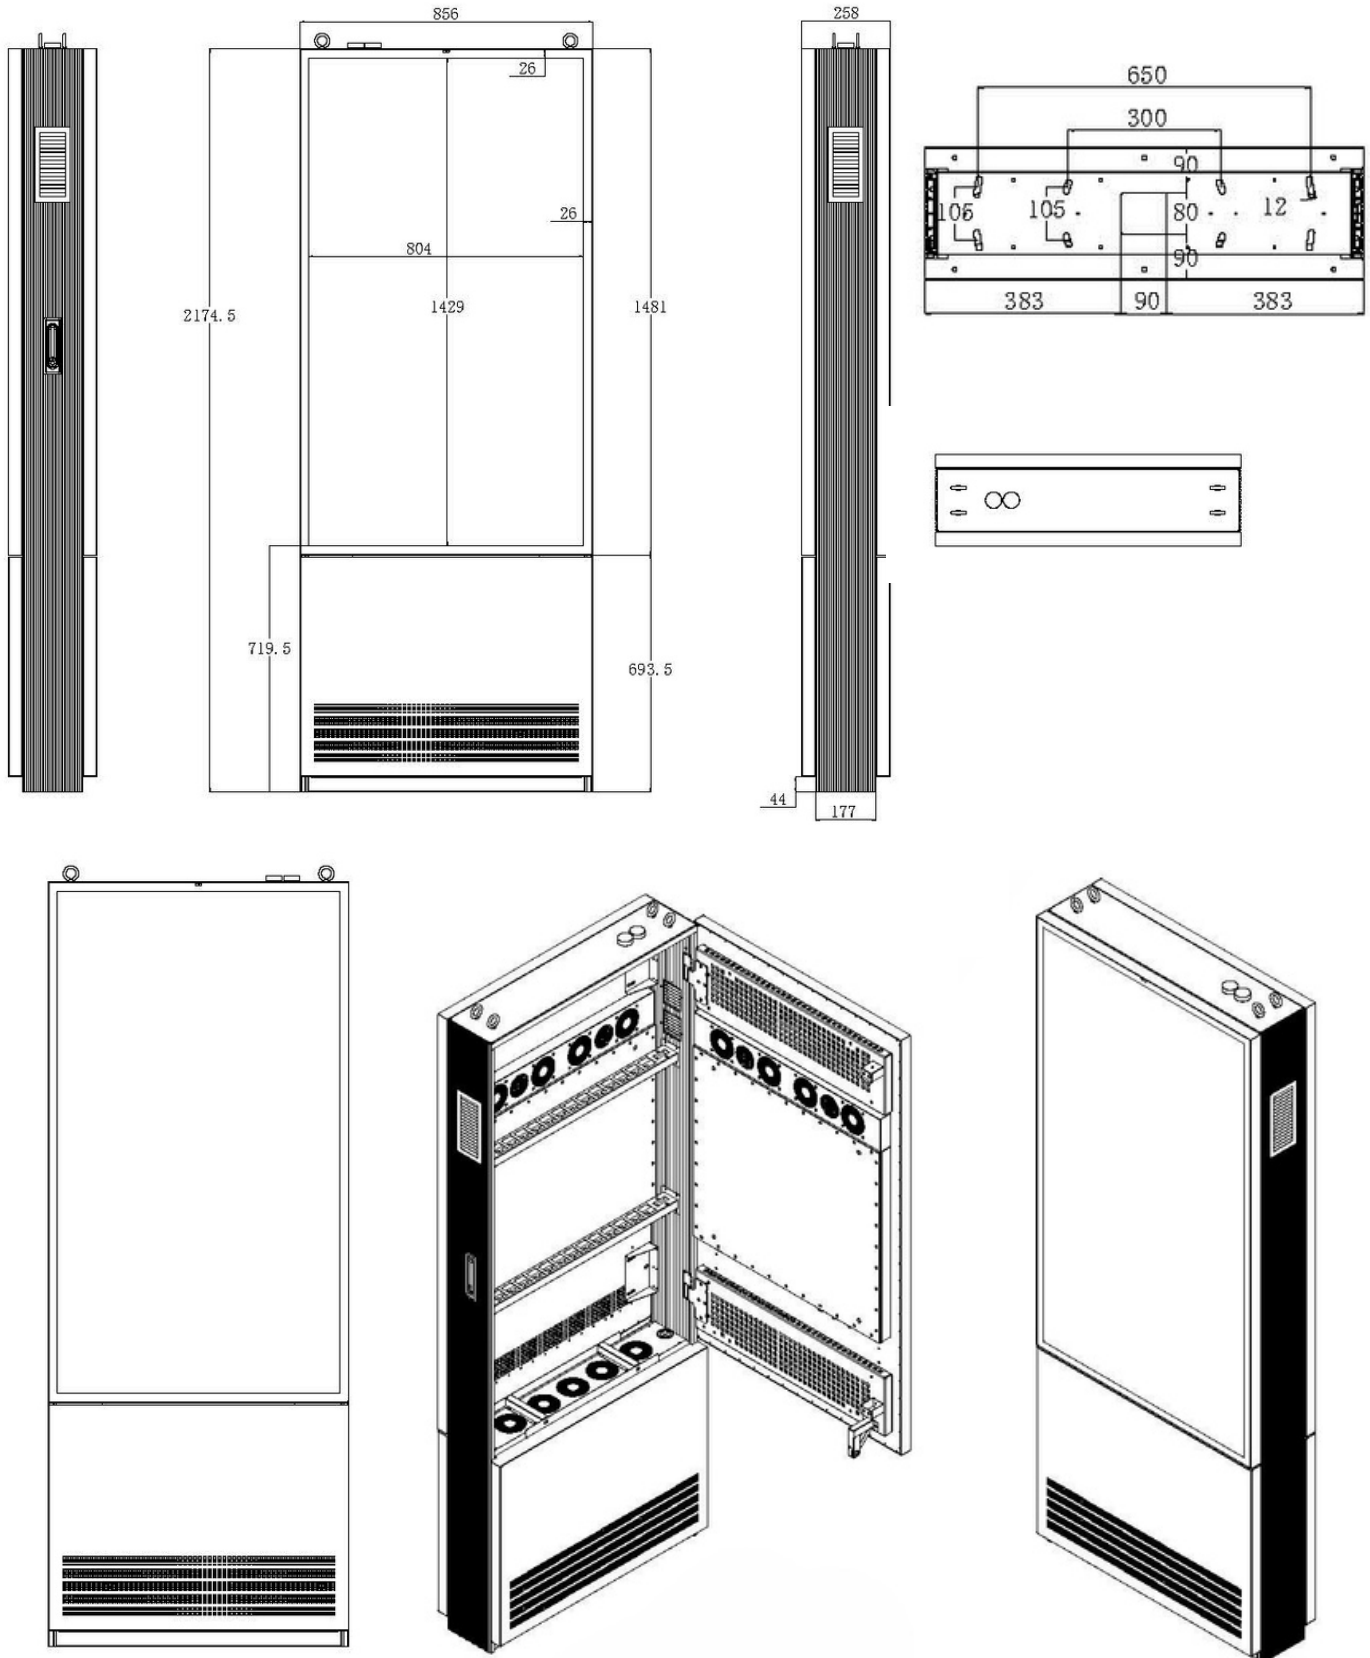

# Abmessungen 65" einseitig

AXE-65\_OUTSTE\_SS\_T

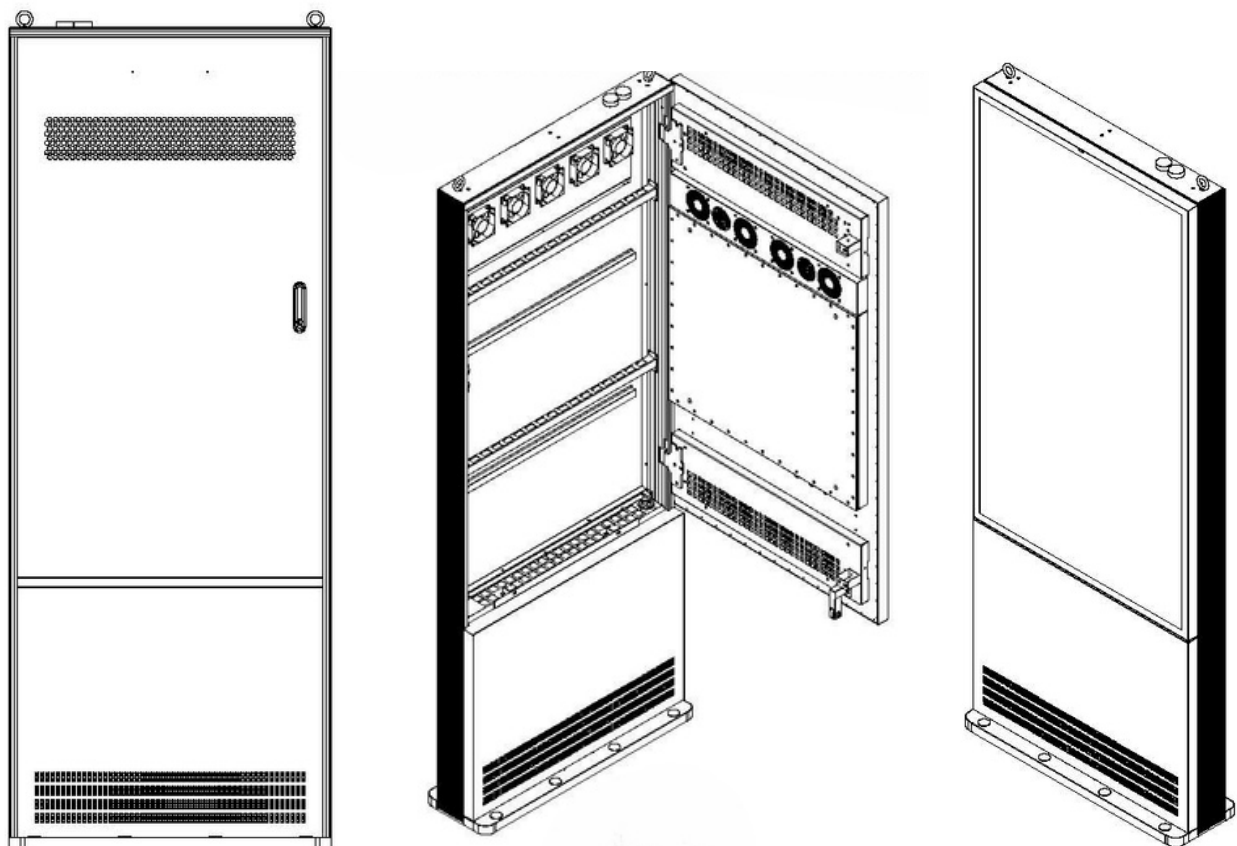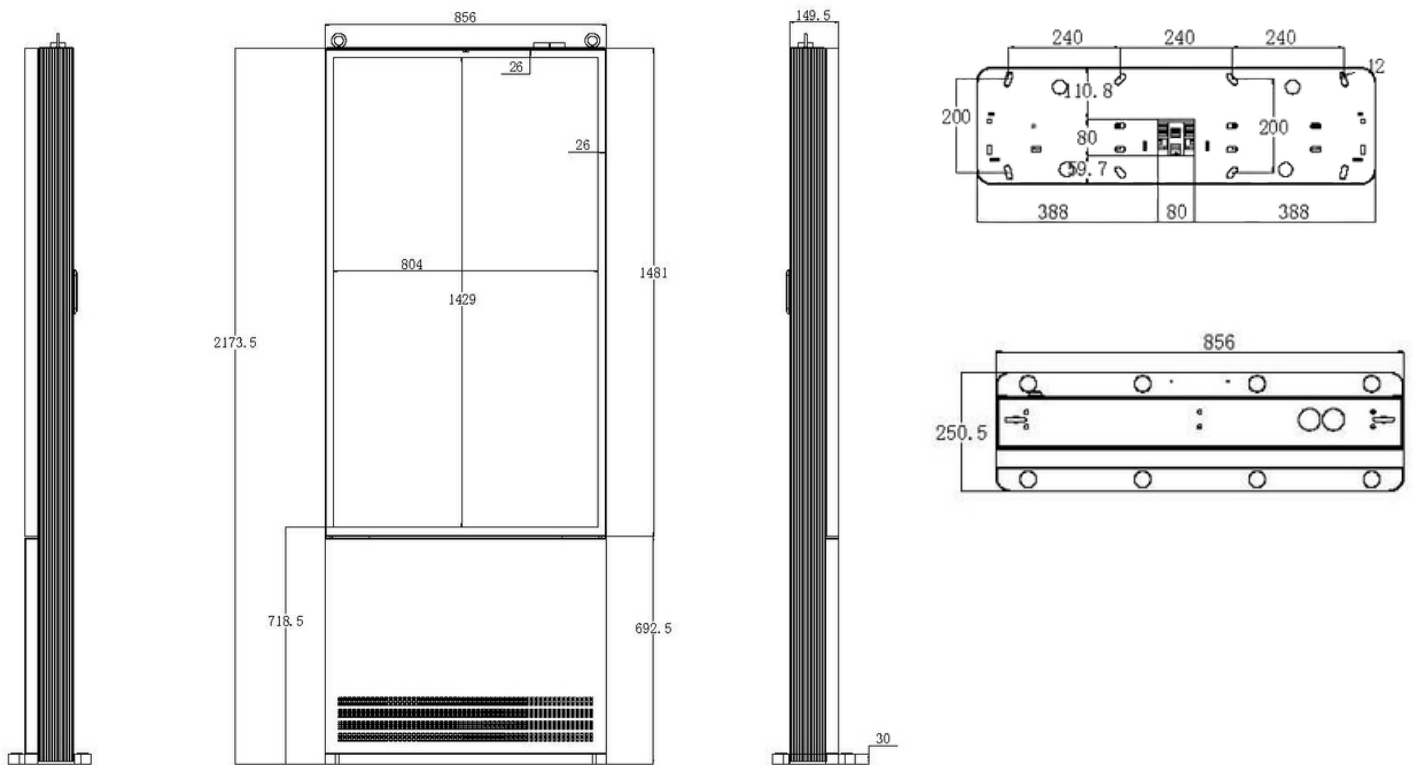

# Spezifikationen 75"

AXE-75\_OUTSTE\_SS\_T  
AXE-75\_OUTSTE\_DS\_T



## Display

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Display-Typ:         | TFT-LCD                                  |
| Artikelnummer:       | AXE-75_OUTSTE_SS_T<br>AXE-75_OUTSTE_DS_T |
| Größe:               | 75"                                      |
| Auflösung:           | 3840 x 2160                              |
| Helligkeit:          | 3000 cd/m2                               |
| Kontrast (Typ):      | 5000 : 1                                 |
| Ausrichtung:         | Porträt                                  |
| Betriebszeiten:      | 24/7                                     |
| Reaktionszeit:       | 5 ms                                     |
| Seitenverhältnis:    | 16:9                                     |
| Anzeigefläche B x H: | 926 x 1647                               |



## Touch

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Spezifikation:          | Nano Touch      |
| Positioniergenauigkeit: | ± 2 mm          |
| Durchlässigkeit:        | 92 %            |
| Härte:                  | 7 H             |
| Berührungspunkte:       | 10 points touch |
| Ansprechzeit:           | ≤ 10 ms         |
| Ausgabeauflösungen:     | 8192 x 8192     |



## Lautsprecher

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Integrierter Lautsprecher: | 2 x 5 W (8 Ω) |
|----------------------------|---------------|



## Leistung

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Eingang:                  | AC100V~240V 50/60 Hz                      |
| Maximaler Stromverbrauch: | ≤ 220 W einseitig<br>≤ 440 W doppelseitig |
| Standby-Verbrauch:        | ≤ 30 W einseitig<br>≤ 60 W doppelseitig   |



## Betriebsbedingungen

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur: * | -10 ~ 110 °C (HIGH TNi)            |
| Luftfeuchtigkeit:     | 10 % ~ 80 %                        |
| Helligkeitsregelung:  | Automatisches<br>Lichtsteuersystem |
| Wasserdichtigkeit:    | Außenbereich IP66                  |



## Mediaplayer (optional)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Android Player: | RK3568 - Android 11 - 4/32 GB,<br>RK3588 - Android 12 - 16/128 GB |
| RAM / ROM:      | bis zu 16 / 128                                                   |
| USB:            | 2 x                                                               |
| WLAN:           | 2,4 / 5 GHz                                                       |
| 4G / LTE:       | 4G (optional)                                                     |
| LAN:            | 1 x                                                               |



## Konnektivität

|         |     |
|---------|-----|
| HDMI-IN | 1 x |
| USB     | 1 x |



## Hardware

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Gehäuse:      | Schwarz, SPCC-<br>Metallgehäuse |
| Schutzglas:   | 5 mm AG-Glas                    |
| Installation: | Bodenstehend                    |








## Zertifizierung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Standard-Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS |
| Qualitätsstandard:       | ISO 9001, CCC |

\*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

# Abmessungen 75" doppelseitig

AXE-75\_OUTSTE\_DS\_T

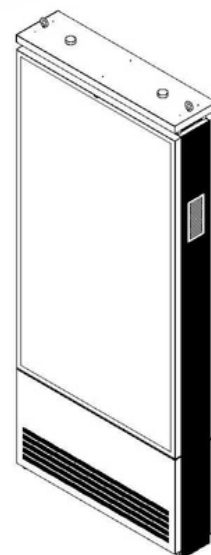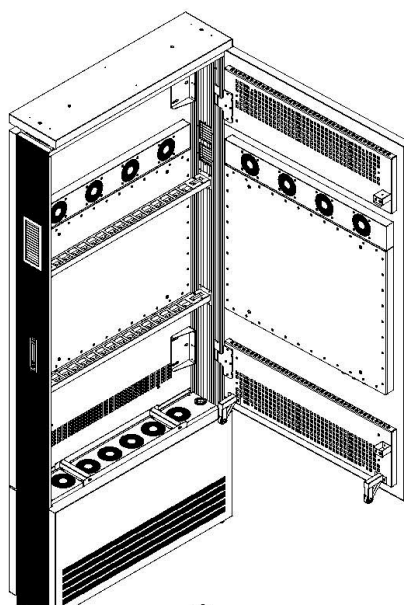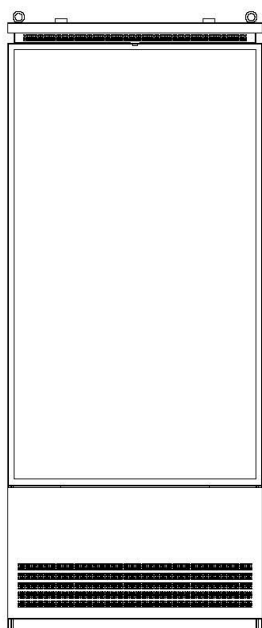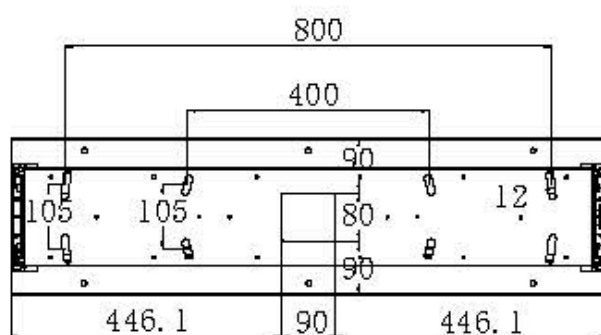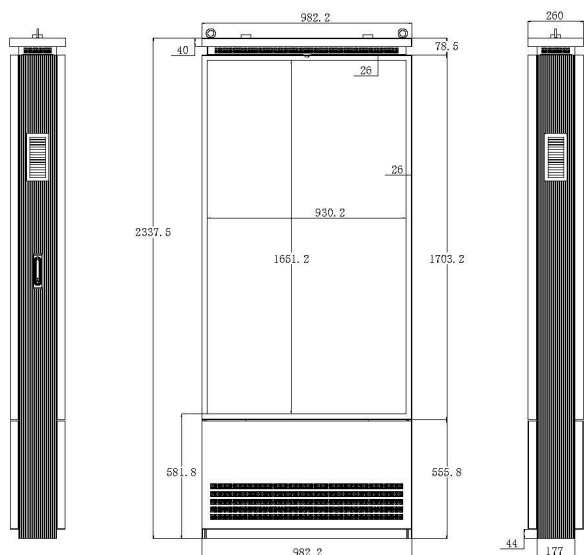

# Abmessungen 75" einseitig

AXE-75\_OUTSTE\_SS\_T

