

Outdoor Screen Wandmontage

AXA-32_OUTSCR
AXA-43_OUTSCR
AXA-49_OUTSCR
AXA-55_OUTSCR
AXA-65_OUTSCR
AXA-75_OUTSCR
AXA-86_OUTSCR



Highlights



Betrieb 24 Stunden am Tag

Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche als zuverlässiges Digital Signage für Offline- und Cloud-basierte Inhalte eingesetzt werden.



Wasser- und staubdicht

Einzigartiges, komplett versiegeltes Gehäuse für den Außenbereich. Wasser- und staubdicht nach IP65.



bis zu 3000 Nits

Je nach Größe bietet dieses Display einen Helligkeitsbereich von 1500 bis 3000 Nits und sorgt somit für scharfe und lebendige Bilder, die auf Innenräume mit variierenden Lichtverhältnissen abgestimmt sind.



Full HD

Sichert perfekte Farben und lebendige Details in sämtlichen Übertragumgebungen, von Geschäften über Restaurants bis hin zu Bürogebäuden.



Blendschutz

Die optische Technologie erzeugt spiegelähnliche Reflexionen und helles Licht, wodurch sichergestellt wird, dass die Inhalte auf Ihrem Bildschirm klar und deutlich erkennbar sind.



Querformat und Hochformat

Bietet Ihnen unzählige kreative und funktionale Optionen zur Erreichung Ihrer geschäftlichen oder informativen Ziele.

Spezifikationen 32"

AXA-32_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-32_OUTSCR
Größe:	32"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	1500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	698 x 392 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Energieverbrauch:	≤ 188 W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNI)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Medioplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 32"

AXA-32_OUTSCR

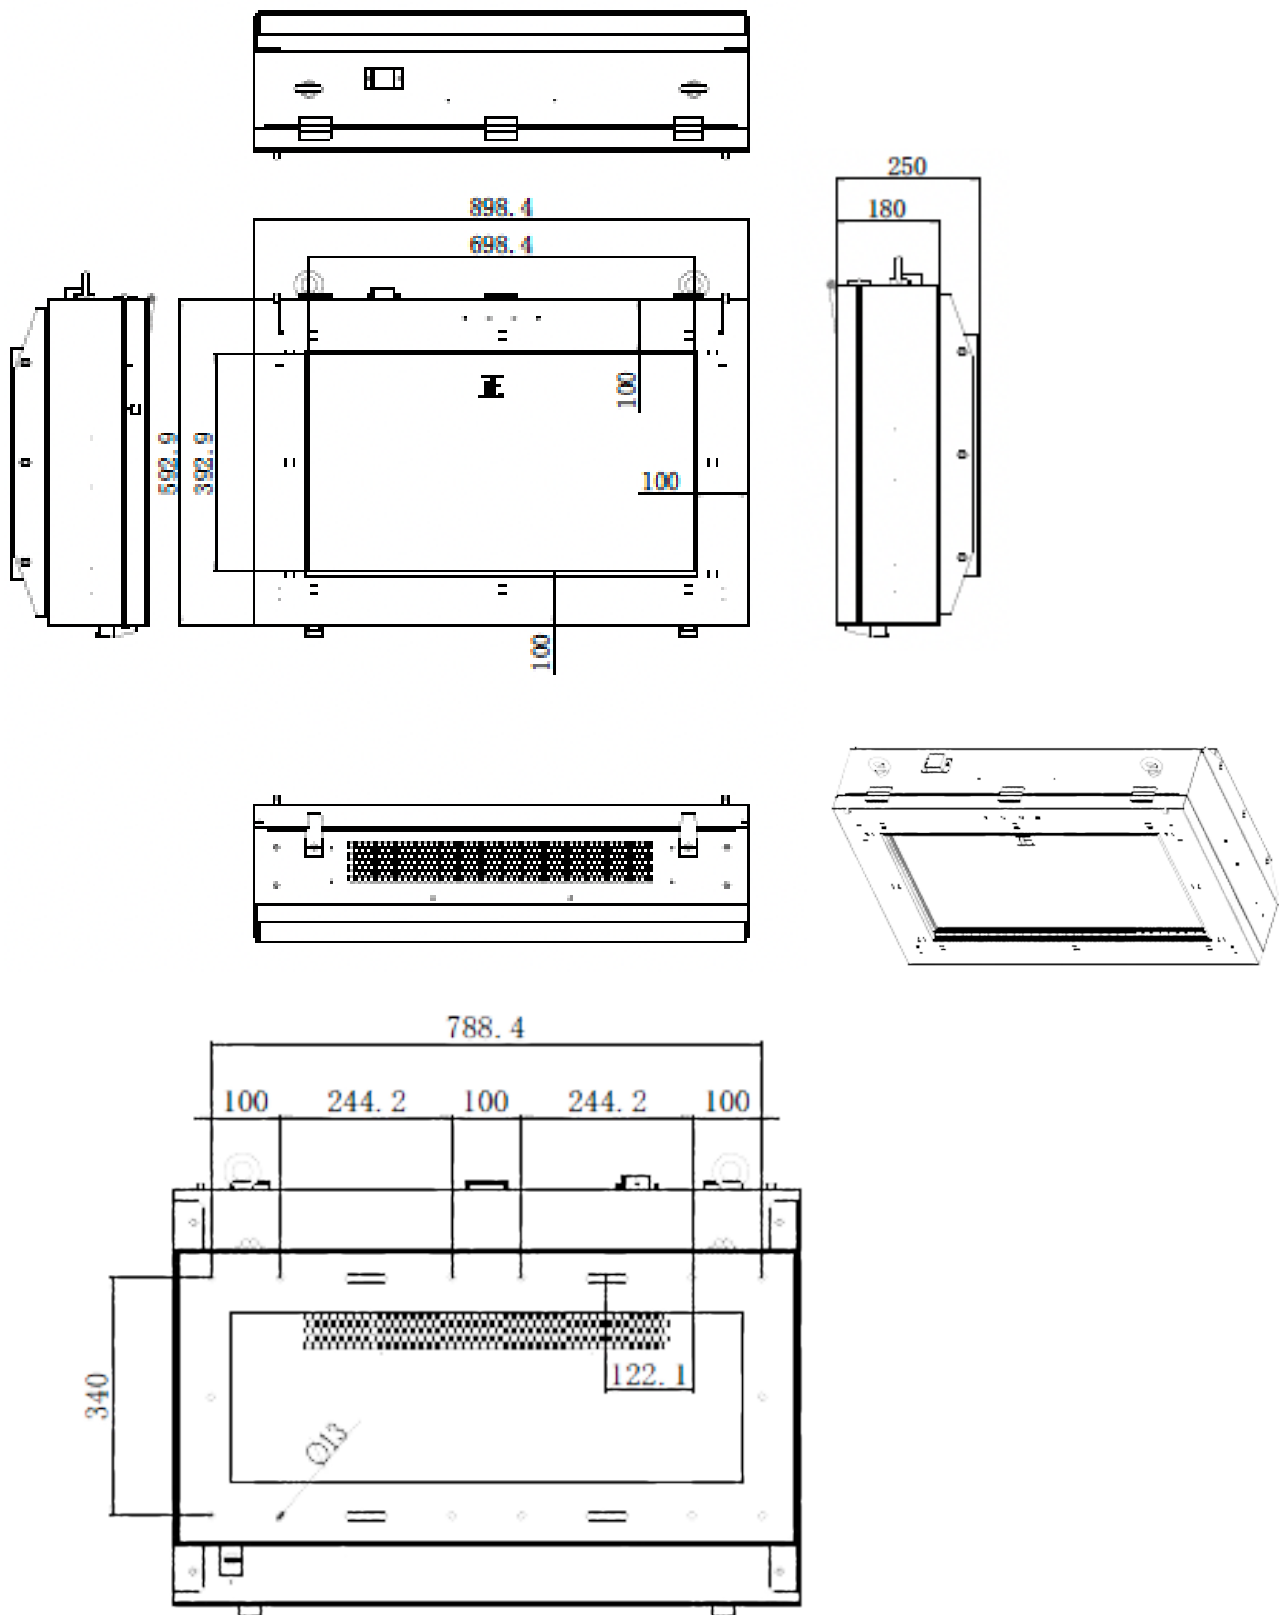

Spezifikationen 43"

AXA-43_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-43_OUTSCR
Größe:	43"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	2500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	941 x 529 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Energieverbrauch:	≤ 238 W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNi)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 43"

AXA-43_OUTSCR

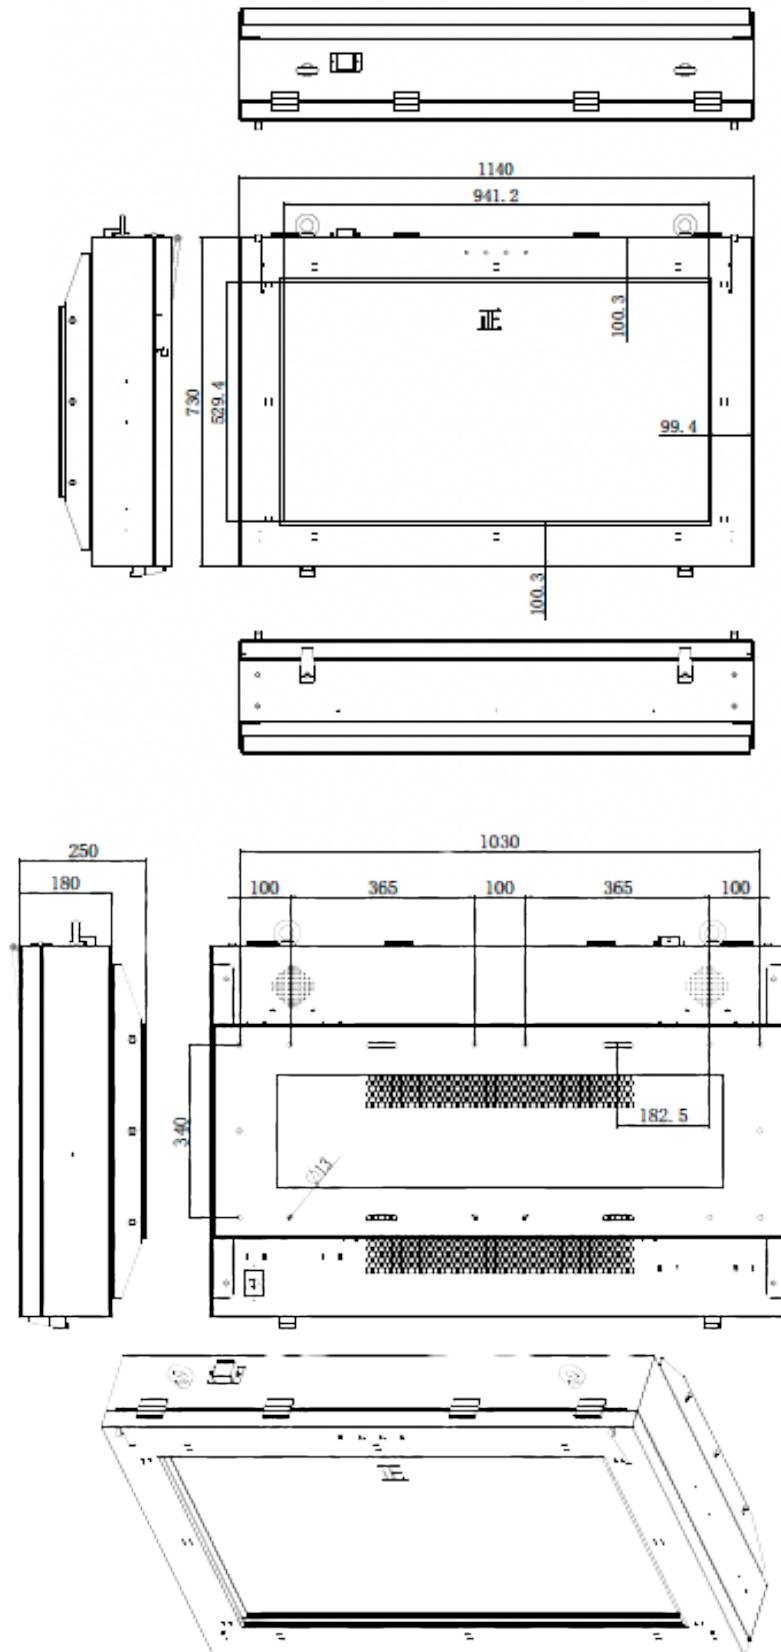

Spezifikationen 49"

AXA-49_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-49_OUTSCR
Größe:	49"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	2500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	1073 x 604 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Energieverbrauch:	≤ 340 W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNi)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 49"

AXA-49_OUTSCR

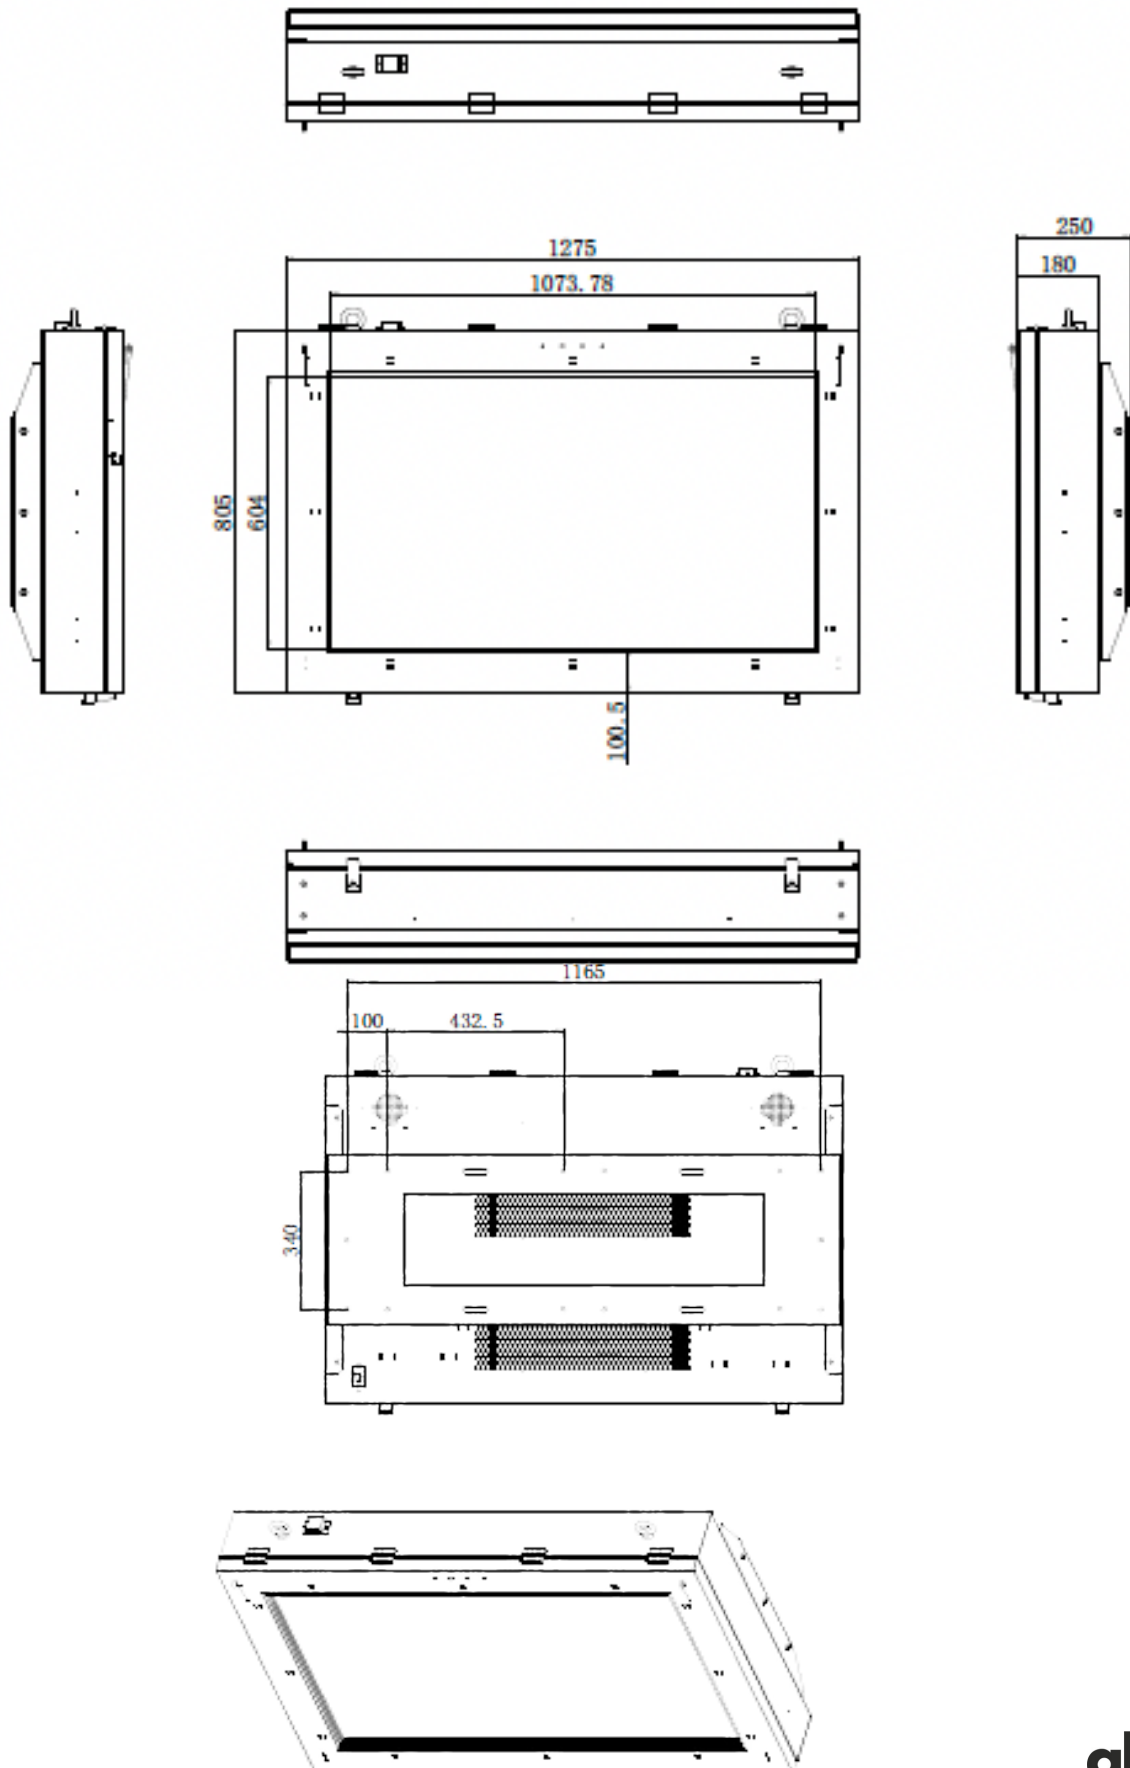

Spezifikationen 55"

AXA-55_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-55_OUTSCR
Größe:	55"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	2500 cd/m2
Kontrast (Art):	4000 : 1
Orientierung:	Hochformat und Querformat
Öffnungszeiten:	24/7
Ansprechzeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche Höhe x Breite:	680,4 x 1209,6 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Energieverbrauch:	≤400W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNi)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Medioplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	







Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 55"

AXA-55_OUTSCR

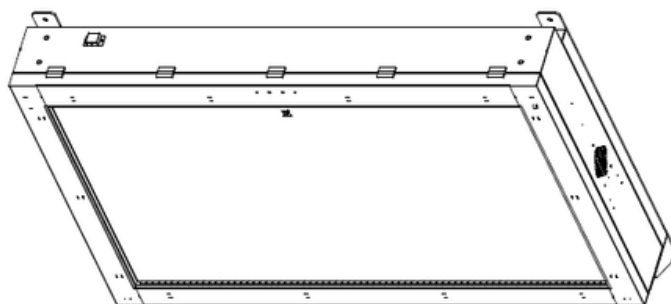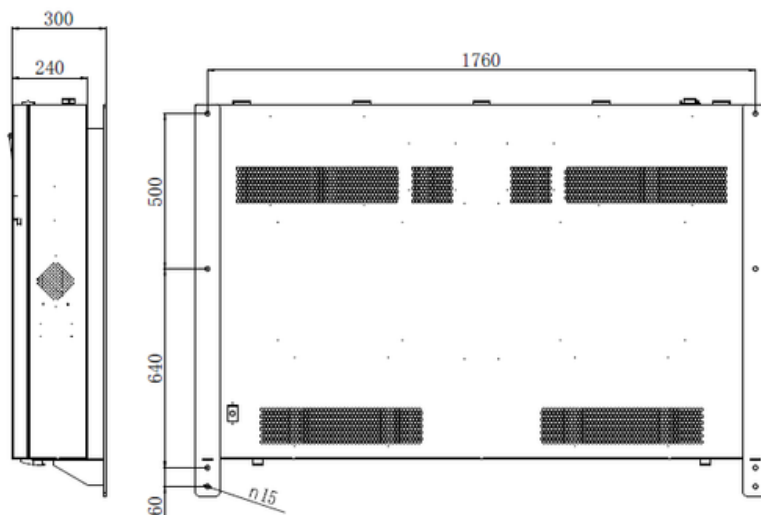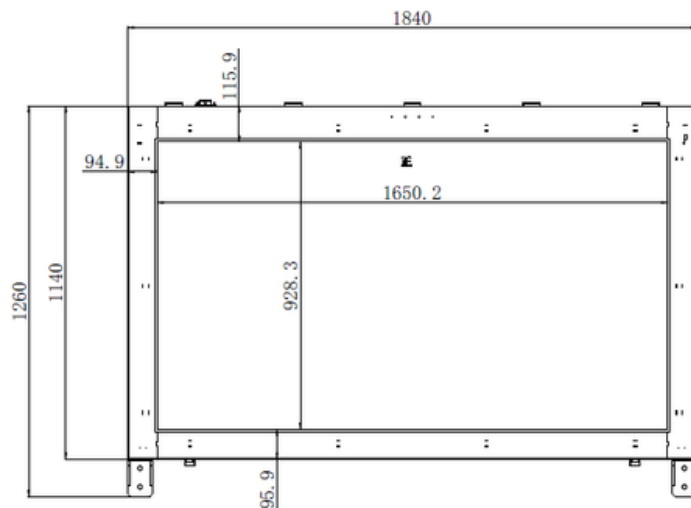

Spezifikationen 65"

AXA-65_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-65_OUTSCR
Größe:	65"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	2500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	803 x 1428 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Energieverbrauch:	≤ 540 W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNi)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Medioplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 65"

AXA-65_OUTSCR

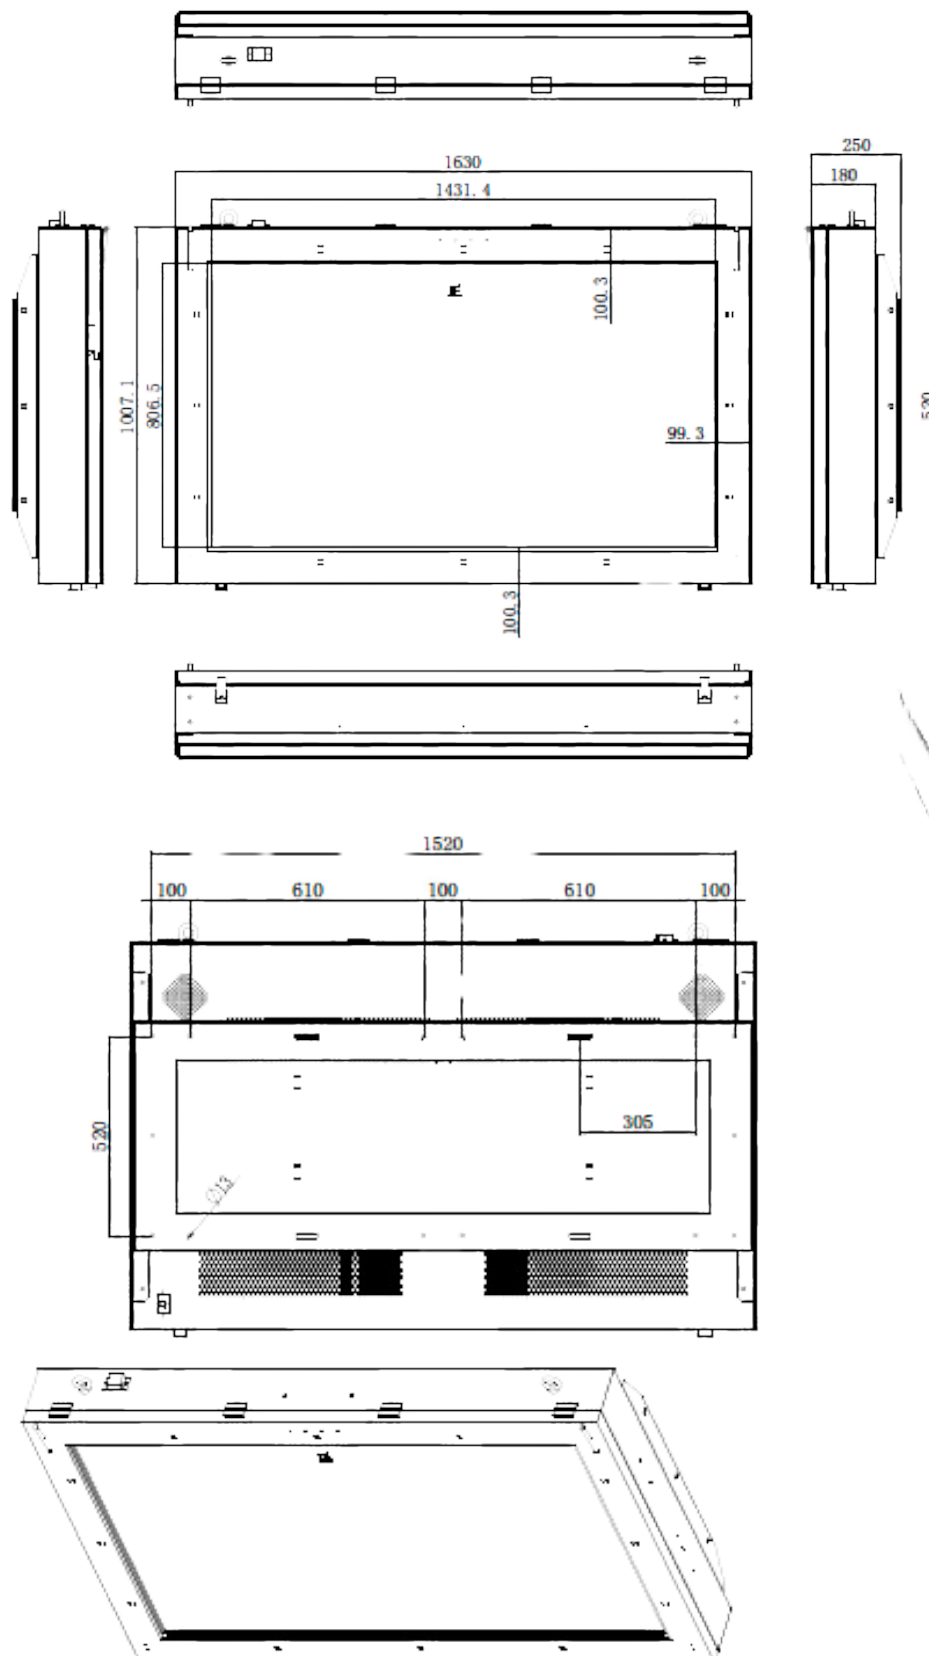

Spezifikationen 75"

AXA-75_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-75_OUTSCR
Größe:	75"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	3000 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	927,94 x 1649,66 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Energieverbrauch:	≤ 710 W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNi)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 75"

AXA-75_OUTSCR

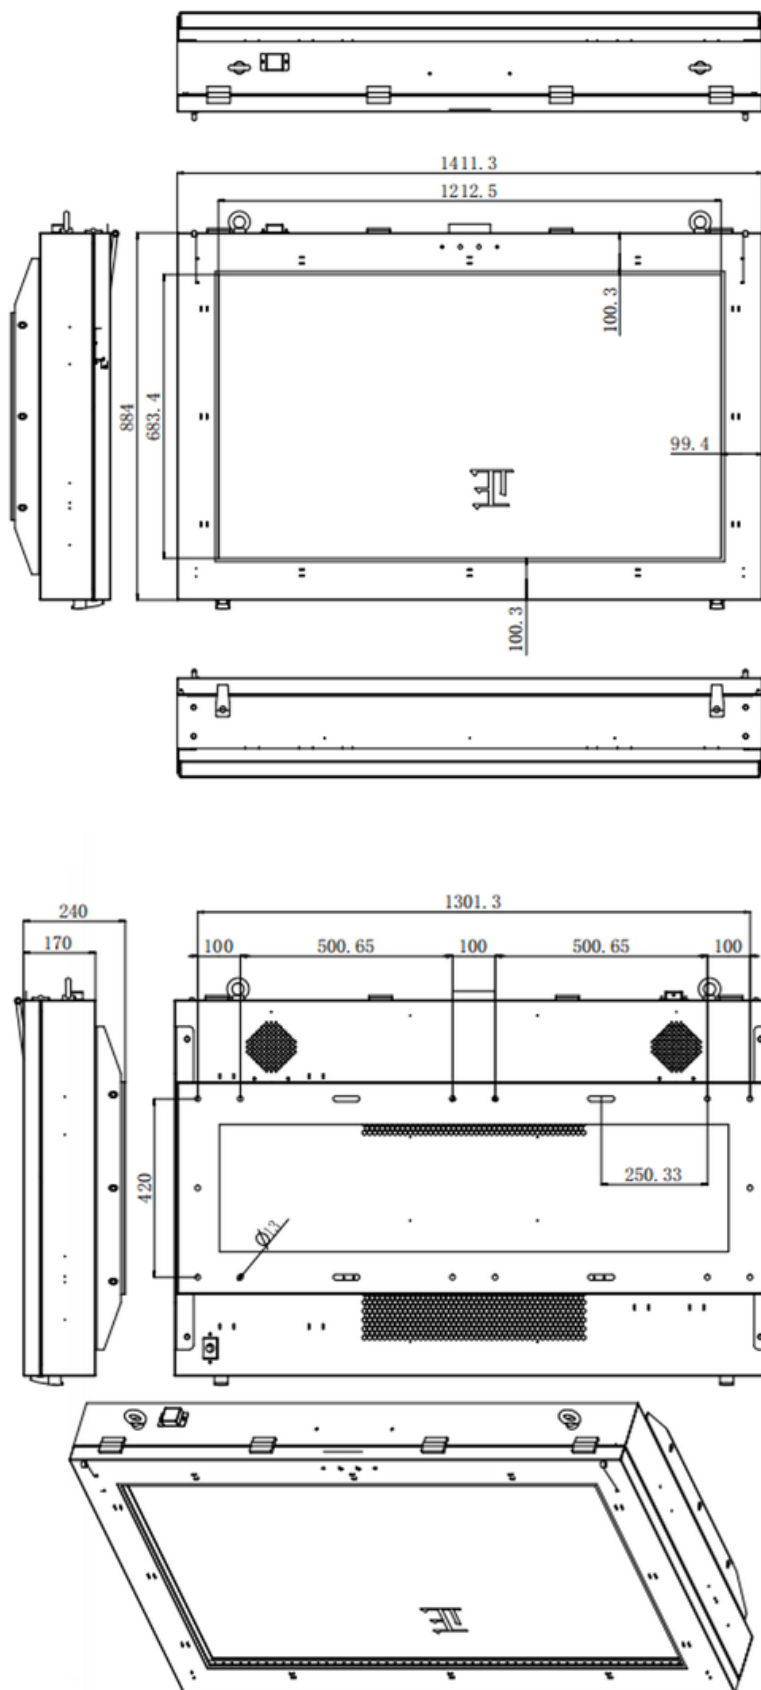

Spezifikationen 86"

AXA-86_OUTSCR



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-86_OUTSCR
Größe:	86"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	3000 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat und Querformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	1065,96 x 11895,04 mm



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50 / 60 Hz
Energieverbrauch:	≤ 1570 W
Standby-Verbrauch:	<30 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Panel	bis 110 C (HIGH TNi)
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Temperaturkontrolle:	Lüftersystem
Panel	Hohe Temperaturresistenz



Mediaplayer

Android SoC Player:	RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Wasserdichtigkeit:	IP65
Installation:	Wandbefestigung (VESA)
Halterungsaufnahme Vesa:	



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 86"

AXA-86_OUTSCR

