

Outdoor-Stele Ein-/Beidseitig Bodenstehend

AXA-49_OUTSTE_SS_T
AXA-49_OUTSTE_DS_T
AXA-55_OUTSTE_SS_T
AXA-55_OUTSTE_DS_T
AXA-65_OUTSTE_SS_T
AXA-65_OUTSTE_DS_T
AXA-75_OUTSTE_SS_T
AXA-75_OUTSTE_DS_T
AXA-86_OUTSTE_SS_T
AXA-86_OUTSTE_DS_T




Highlights



Betrieb 24 Stunden am Tag

Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche als zuverlässige digitale Beschilderung für Offline- und Cloud-basierte Inhalte eingesetzt werden.



Einseitig und beidseitig

Genießen Sie Ihre ein- oder doppelseitige Werbung, um die Aufmerksamkeit eines Kunden niemals zu verpassen.



3000 Nits

Dank optimaler Helligkeit können die Anzeigetafeln zu jeder Tages- und Nachtzeit beeindruckend lebendige Bilder präsentieren.



bis zu 4K

Abhängig von der Größe bietet diese Stele eine Auflösung zwischen Full HD und 4k um Ihren Content in perfekten Farben und lebendigen Details darzustellen.



Wasser- und staubdicht

Einzigartiges, komplett versiegeltes Gehäuse für den Außenbereich. Wasser- und staubdicht.



Blendschutz

Die optische Technologie erzeugt spiegelähnliche Reflexionen und helles Licht, wodurch sichergestellt wird, dass die Inhalte auf Ihrem Bildschirm klar und deutlich erkennbar sind.



Touch-Funktion

Dieses Display bietet Touch-Funktionen, die eine effektivere und effizientere Interaktion mit Kunden ermöglichen.

Spezifikationen 49"

AXA-49_OUTSTE_SS_T
AXA-49_OUTSTE_DS_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-49_OUTSTE_SS_T AXA-49_OUTSTE_DS_T
Größe:	49"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	3000 cd/m ²
Kontrast (Typ):	4000 : 1
Ausrichtung:	Portrait
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	604 x 1073,8 mm



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 C ~ 55 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Temperaturkontrollsysteem:	Klimaanlage
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Wasserdichtigkeit:	Außenbereich IP65



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 ms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	8192 x 8192



Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	2 x
VGA-IN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 220 W einseitig ≤ 440 W doppelseitig
Standby-Verbrauch:	≤ 30 W einseitig ≤ 60 W doppelseitig
Verbrauch der Klimaanlage:	450 Watt



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Installation:	Bodenstehend



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC


*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

alpha

Abmessungen 49"

einseitig mit Klima

AXA-49_OUTSTE_SS_T

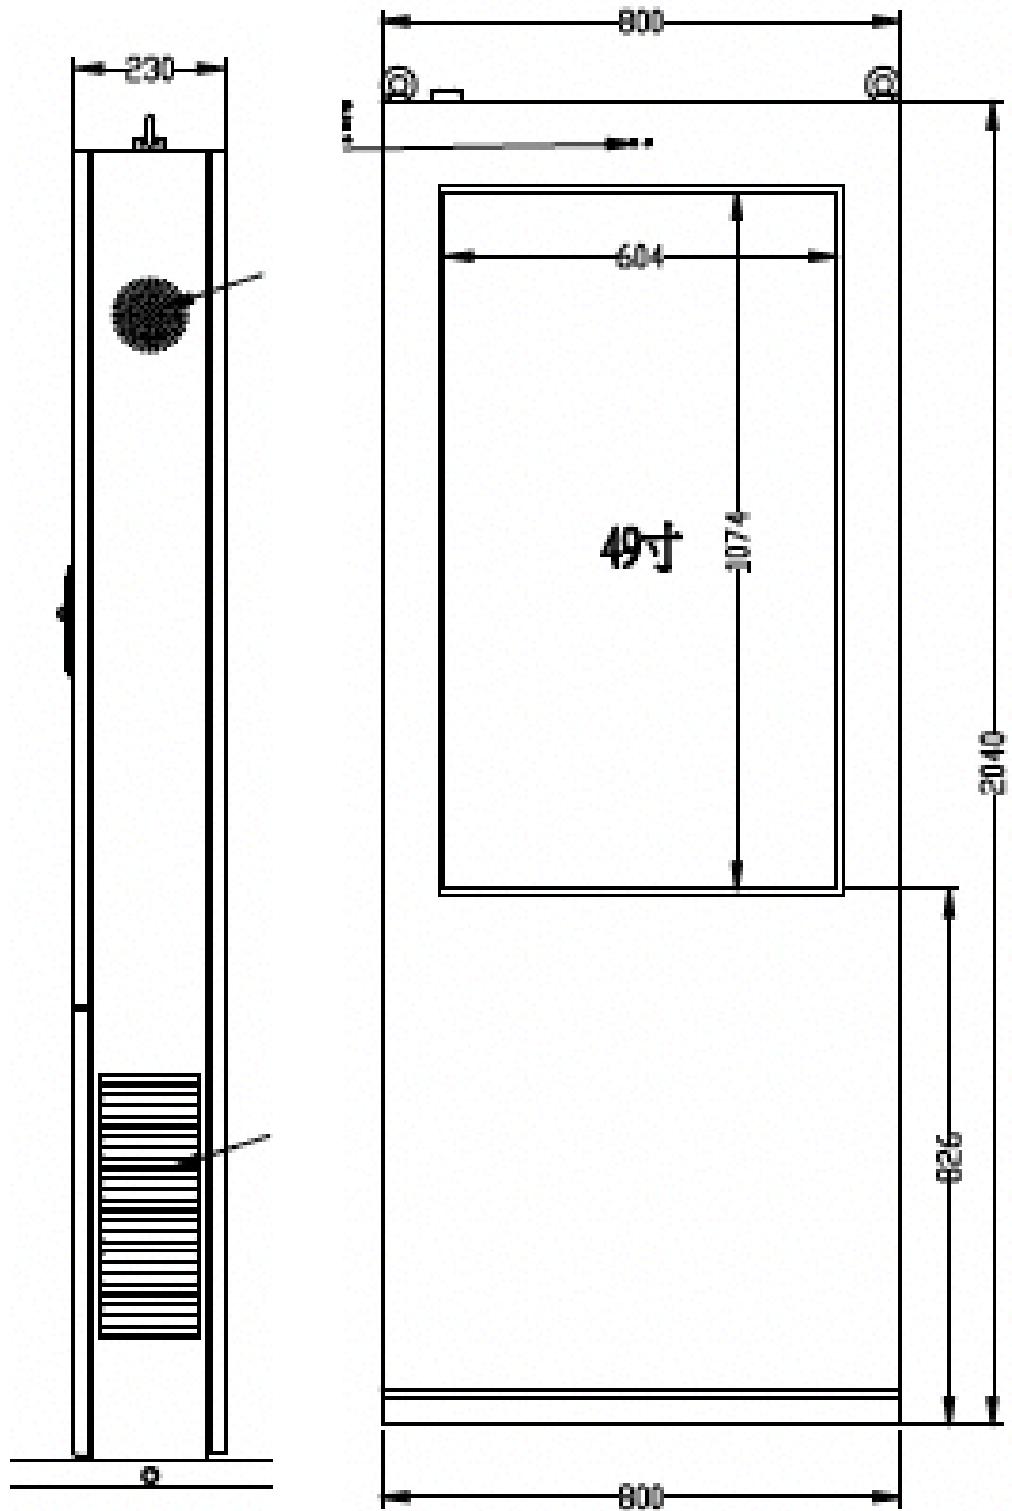

Spezifikationen 55"

AXA-55_OUTSTE_SS_T
AXA-55_OUTSTE_DS_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-55_OUTSTE_SS_T AXA-55_OUTSTE_DS_T
Größe:	55"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	2500 cd/m ²
Kontrast (Typ):	4000 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	680,4 x 1209,6 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 ms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 310 W einseitig ≤ 620 W doppelseitig
Standby-Verbrauch:	≤ 30 W einseitig ≤ 60 W doppelseitig
Verbrauch der Klimaanlage:	450 Watt



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Temperaturkontrollsysteem:	Klimaanlage
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Wasserdichtigkeit:	Außenbereich IP65



Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	2 x
VGA-IN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC- Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Installation:	Bodenstehend



Zertifizierung



Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

alphaX



Abmessungen 55" doppelseitig mit Klima

AXA-55_OUTSTE_DS_T

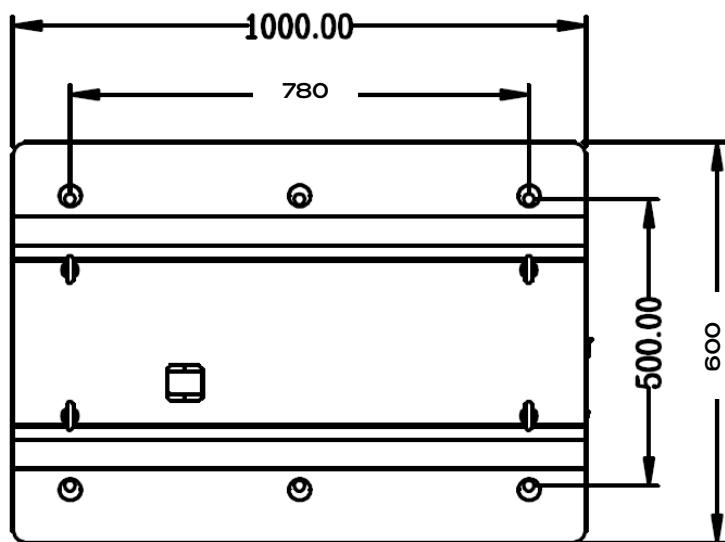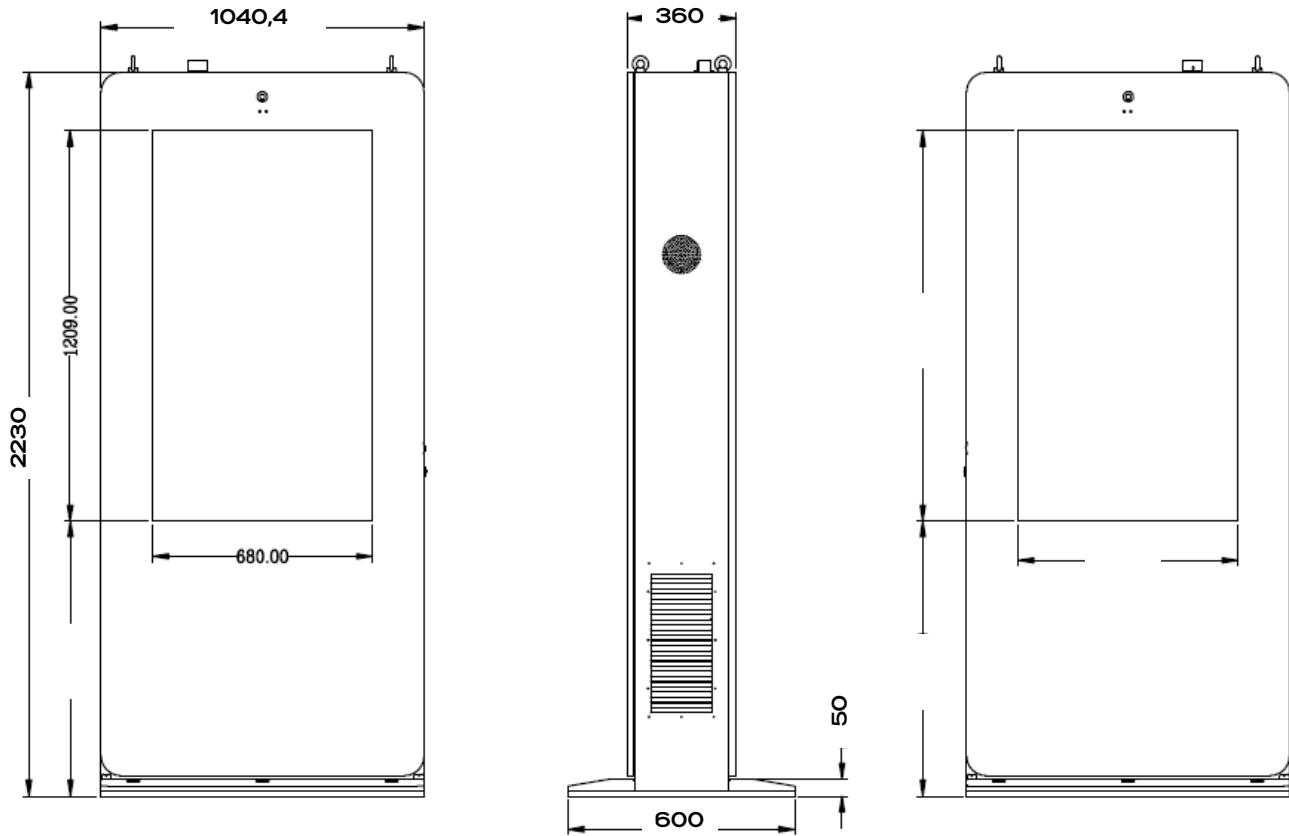



Abmessungen 55" einseitig mit Klima

AXA-55_OUTSTE_SS_T

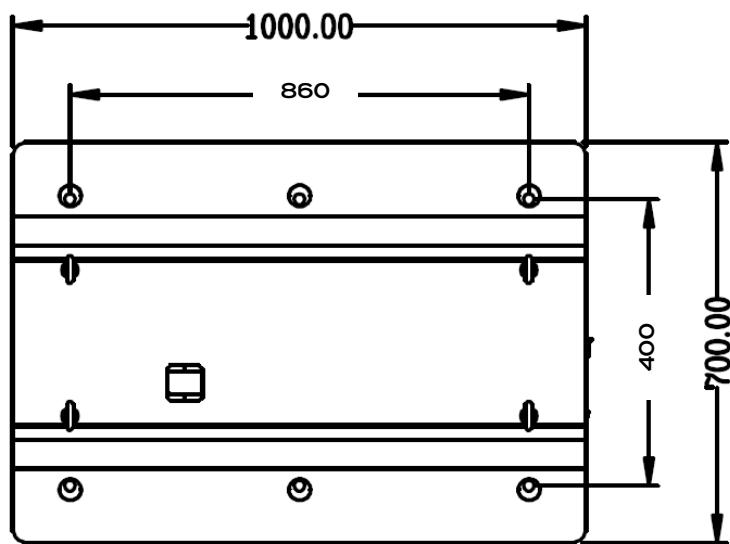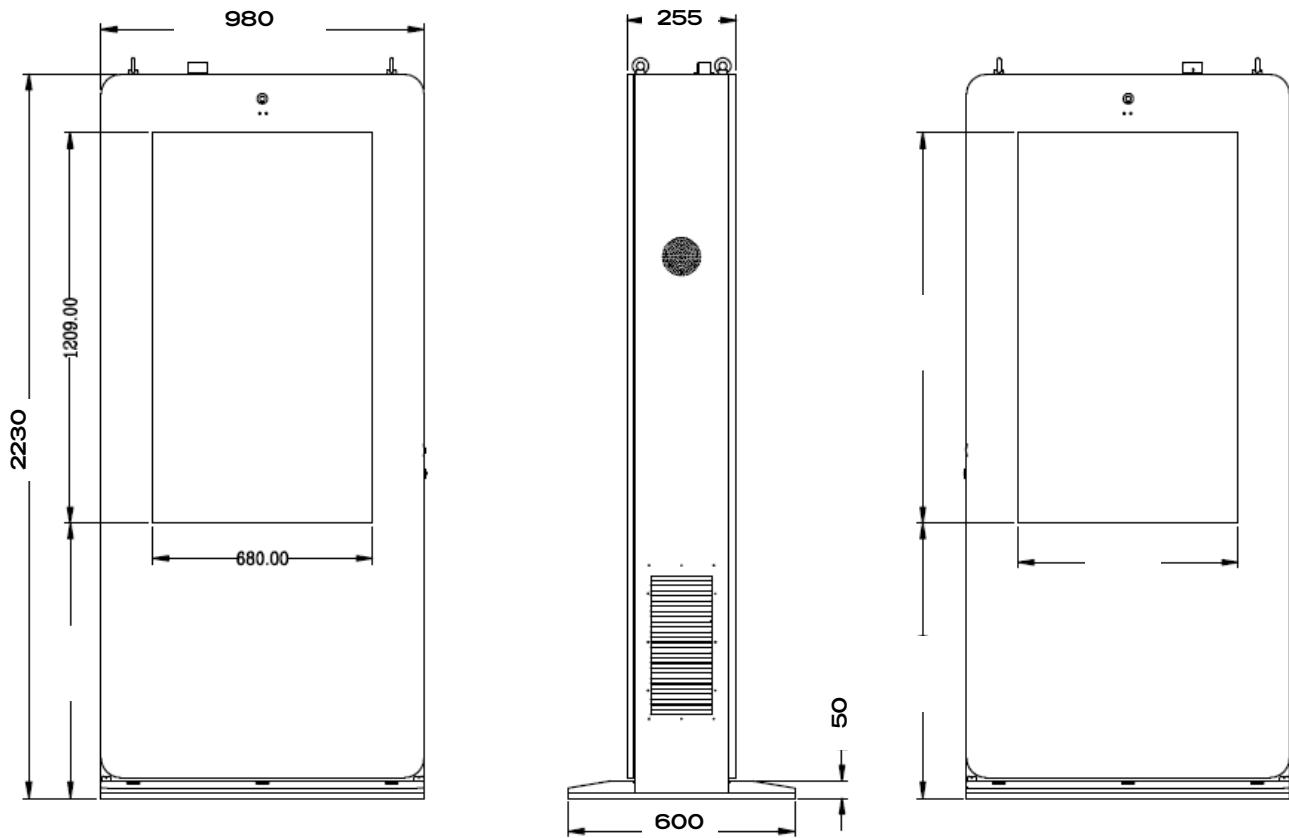

Abmessungen 55" einseitig mit Lüfter

AXA-55_OUTSTE_SS_T

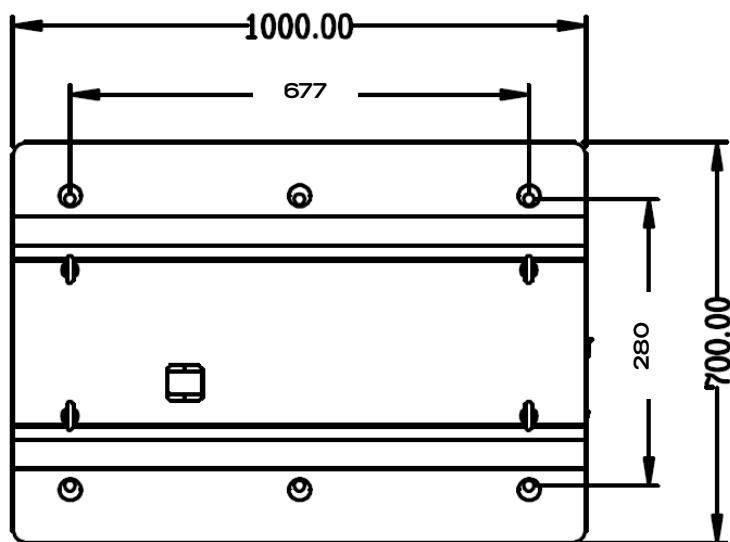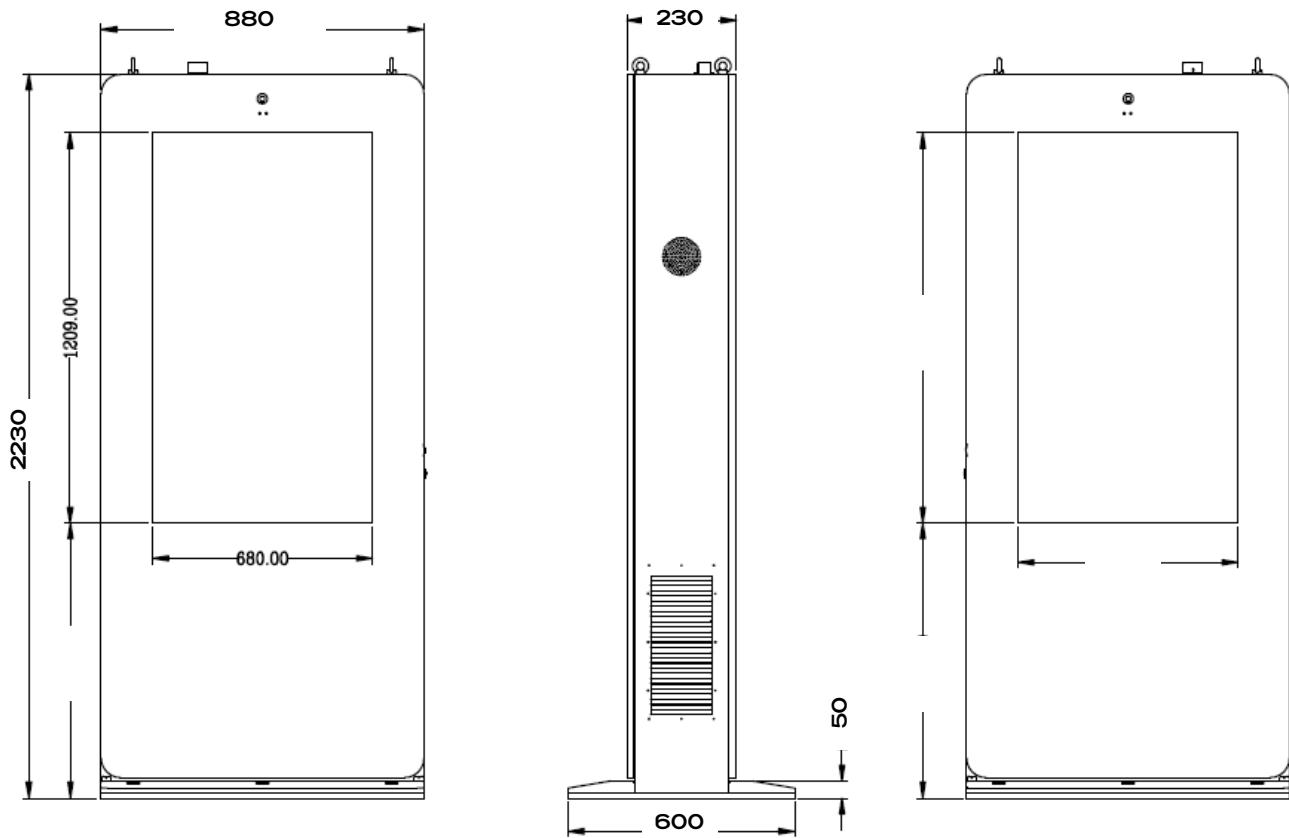

Spezifikationen 65"

AXA-65_OUTSTE_SS_T
AXA-65_OUTSTE_DS_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-65_OUTSTE_SS_T AXA-65_OUTSTE_DS_T
Größe:	65"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	2500 cd/m2
Kontrast (Typ):	4000 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	803 x 1423 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 ms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 330 W einseitig ≤ 660 W doppelseitig
Standby-Verbrauch:	≤ 30 W einseitig ≤ 60 W doppelseitig
Verbrauch der Klimaanlage:	870 Watt



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Temperaturkontrollsysteem:	Klimaanlage
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Wasserdichtigkeit:	Außenbereich IP65



Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	2 x
VGA-IN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC- Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Installation:	Bodenstehend



Zertifizierung



Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

alphaX

Abmessungen 65" einseitig mit Klima

AXA-55_OUTSTE_SS_T

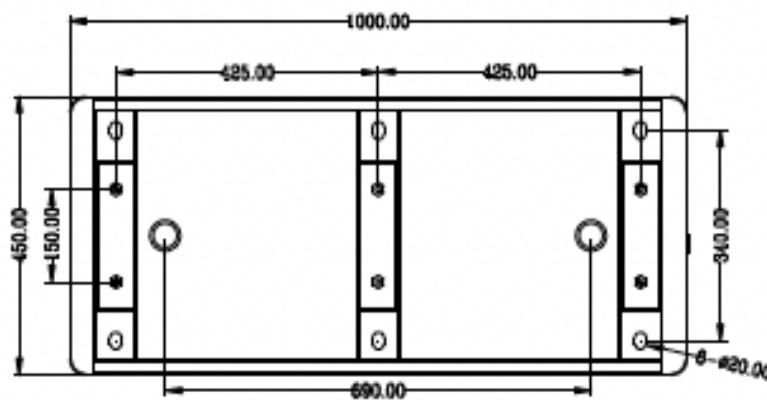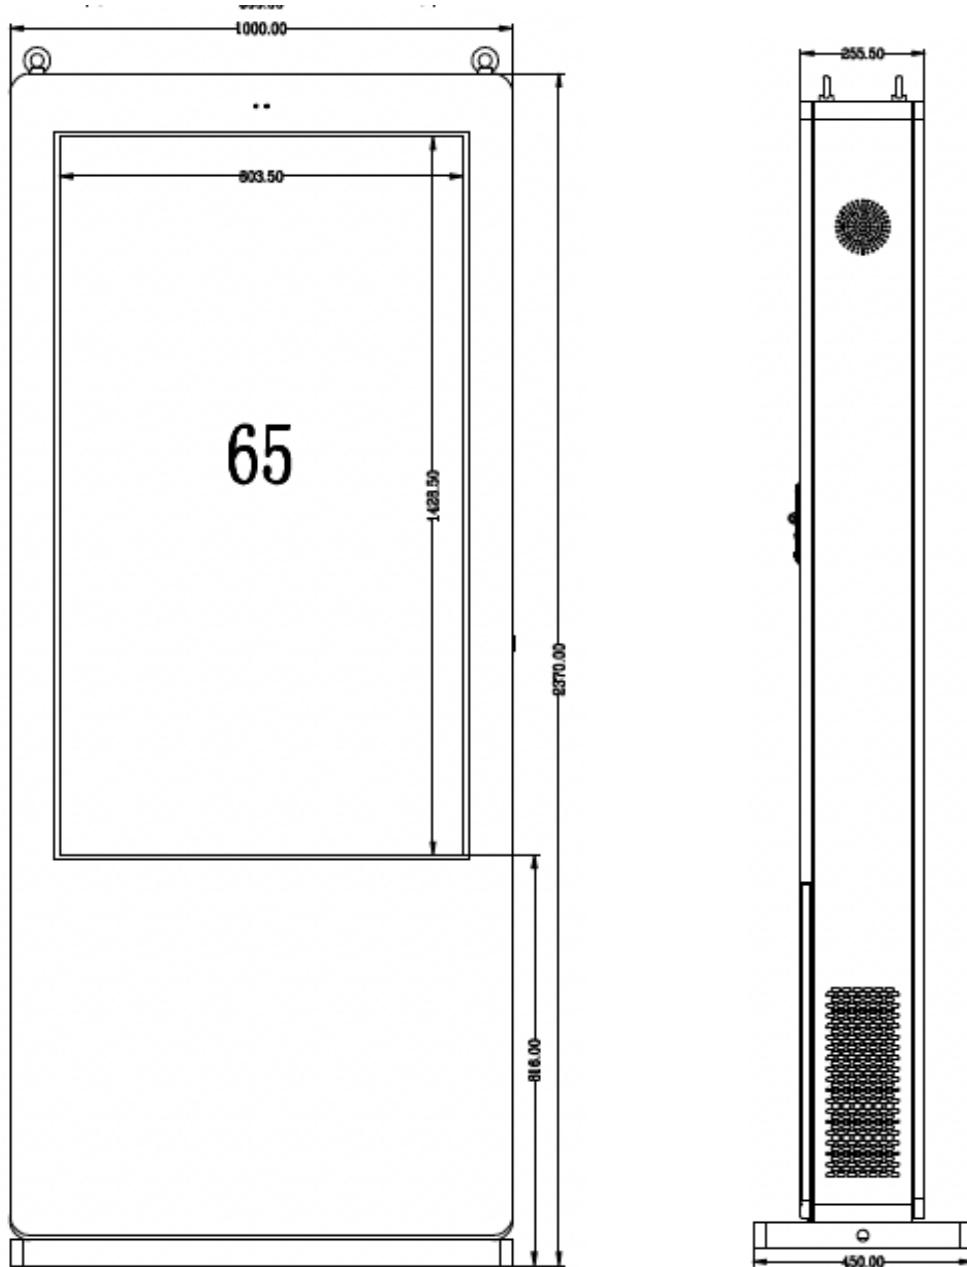

Spezifikationen 75"

AXA-75_OUTSTE_SS_T
AXA-75_OUTSTE_DS_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-75_OUTSTE_SS_T AXA-75_OUTSTE_DS_T
Größe:	75"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	2500 cd/m ²
Kontrast (Art):	4000 : 1
Orientierung:	Hochformat
Öffnungszeiten:	24/7
Ansprechzeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche Höhe x Breite:	927 x 1649 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 ms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Klickweise:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 500 W einseitig ≤ 1000 W beidseitig
Standby-Verbrauch:	≤ 30 W einseitig ≤ 60 W doppelseitig
Verbrauch der Klimaanlage:	870 Watt



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Temperaturkontrollsysteem:	Klimaanlage
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Wasserdichtigkeit:	Außenbereich IP65



Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	2 x
VGA-IN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC- Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Installation:	Bodenstehend



Zertifizierung



Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

alphaX

Abmessungen 75" einseitig mit Klima

AXA-75_OUTSTE_SS_T

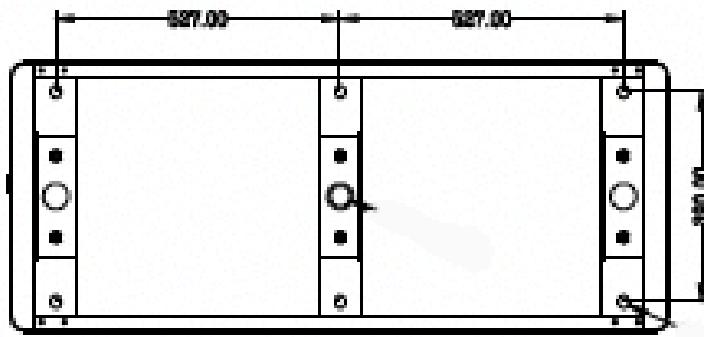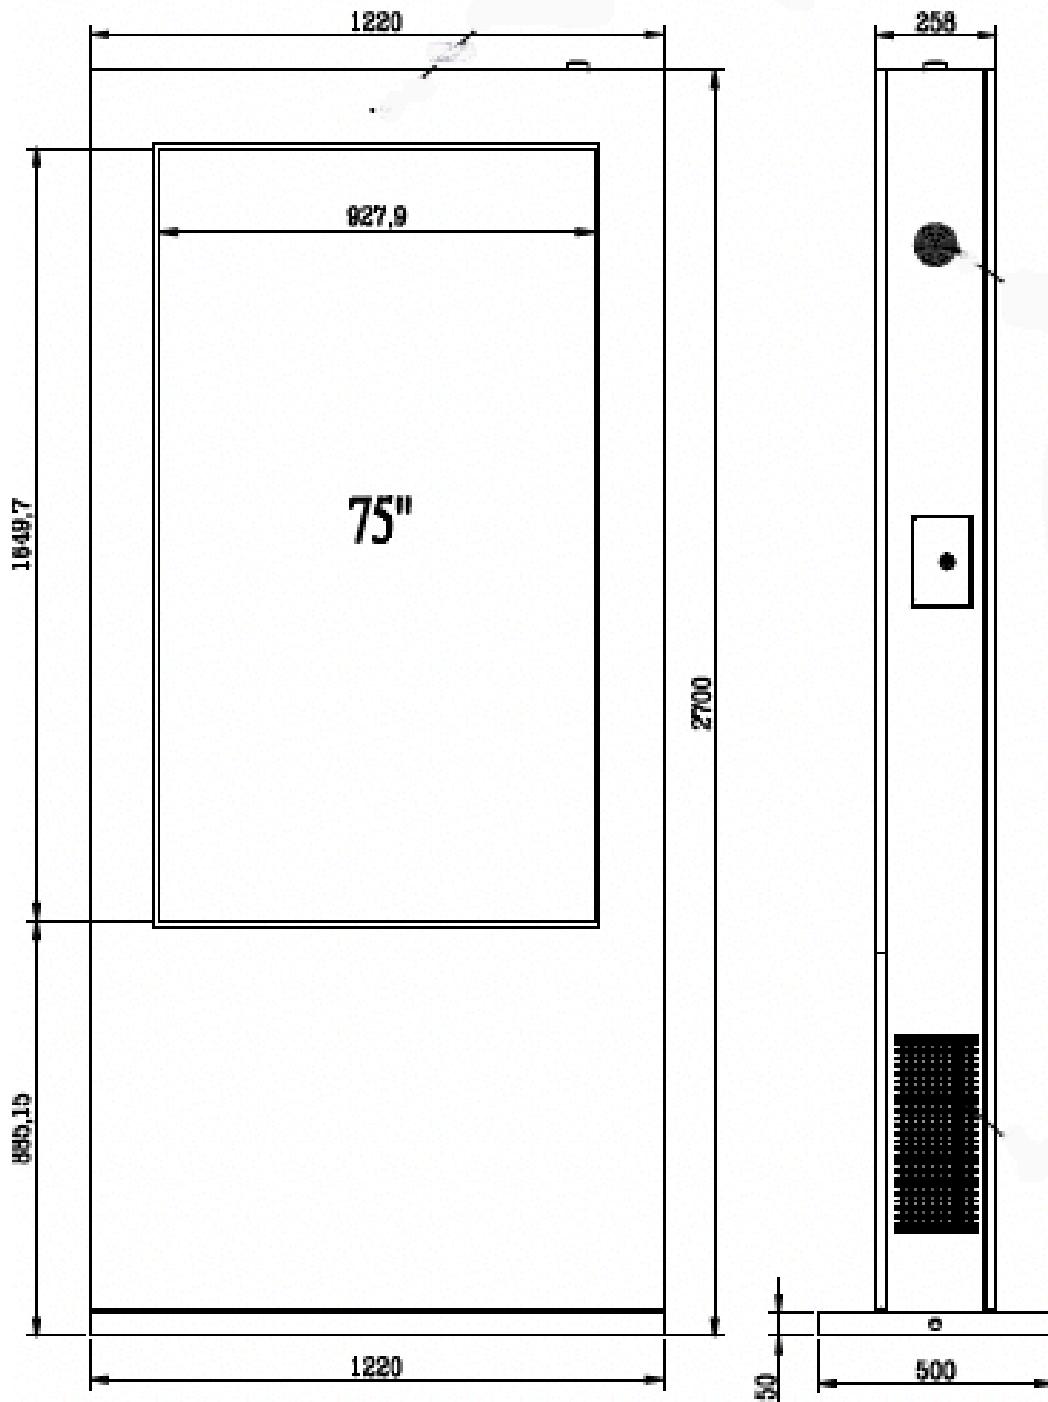

Spezifikationen 86"

AXA-86_OUTSTE_SS_T
AXA-86_OUTSTE_DS_T



Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-86_OUTSTE_SS_T AXA-86_OUTSTE_DS_T
Größe:	86"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	2500 cd/m ²
Kontrast (Typ):	5000 : 1
Ausrichtung:	Portrait
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	1065 x 1895 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 ms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 1100 W einseitig ≤ 2200 W doppelseitig
Standby-Verbrauch:	≤ 30 W einseitig ≤ 60 W doppelseitig
Verbrauch der Klimaanlage:	1750 Watt



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-40 ~ 55 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 %
Temperaturkontrollsysteem:	Klimaanlage
Helligkeitsregelung:	Automatisches Lichtsteuersystem
Wasserdichtigkeit:	Außenbereich IP55



Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x



Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	2 x
VGA-IN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V



Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC- Metallgehäuse
Schutzglas:	AR-Glas
Installation:	Bodenstehend



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

alphaX

Abmessungen 86"

einseitig mit Klima

AXA-86_OUTSTE_SS_T

