



Outdoor D-Stand Auf Rollen

AXA-32_ODA_T
AXA-43_ODA_T
AXA-55_ODA_T



Highlights



Betrieb 24 Stunden am Tag

Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche als zuverlässiges Digital Signage für Offline- und Cloud-basierte Inhalte eingesetzt werden.



Mobil

Mühevolle Mobilität durch integrierte Räder, die eine einfache Positionierung und eine schnelle Anpassung an sich ändernde Anforderungen ermöglichen.



1500 Nits

Brillante Klarheit mit 1500 Nits Helligkeit für sämtliche Lichtverhältnisse. Funktioniert sogar bei direkter Sonneneinstrahlung.




Full HD

Gewährleistet perfekte Farben und lebendige Details in sämtlichen Übertragungsumgebungen, von Geschäften über Restaurants bis hin zu Bürogebäuden.



Blendschutz

Die optische Technologie erzeugt spiegelähnliche Reflexionen und helles Licht, wodurch sichergestellt wird, dass die Inhalte auf Ihrem Bildschirm klar und deutlich erkennbar sind.



Batteriebetrieben

Ein batteriebetriebenes digitales Schild mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden benötigt keine Steckdose und ermöglicht somit eine flexible Anbringung im Geschäft oder im Freien. (Optional) - Mit Batterieanzeige!



Wasserdicht und staubfest

Einzigartiges, vollständig versiegeltes Gehäuse für den Außenbereich. Wasser- und staubdicht nach IP65.

Spezifikationen 32"

AXA-32_ODA_T



Display

Display-Typ:	LED-Panel
Artikelnummer:	AXA-32_ODA_T
Größe:	32"
Auflösung:	1080 x 1920 (Voll HD)
Helligkeit:	1500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	6 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	392 x 698



Touch

Spezifikation:	Capacitive touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Batterie

Technologie:	Integrierter Lithium-Polymer-Akkumulator
Ladezeit:	7 Stunden
Akkulaufzeit:	bis zu 14 Stunden
Batteriekapazität	50000 mAh
Eingangsspannung:	24 V



Leistung

Eingang:	AC 100 V bis 240 V
Energieverbrauch:	≤100W
Standby-Verbrauch:	≤3 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-50 ~ 110 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %



Mediaplayer (SoC)

Android SoC:	RK3288 - 4/64 GB - Android 11
--------------	-------------------------------



Konnektivität

HDMI-OUT	1 x
USB	2 x
LAN	1 x
WIFI	optional 4G



Hardware

Gehäuse:	Schwarz
Wasserdichtigkeit:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	990 x 148 x 448 mm
Nettogewicht:	35 kg
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	1100 x 300 x 600 mm
Verpackungsgewicht:	40 kg
Installation:	Bodenstehend auf Rollen (tragbar/beweglich)
Flightcase optional erhältlich	



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------




Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 32"

AXA-32_ODA_T

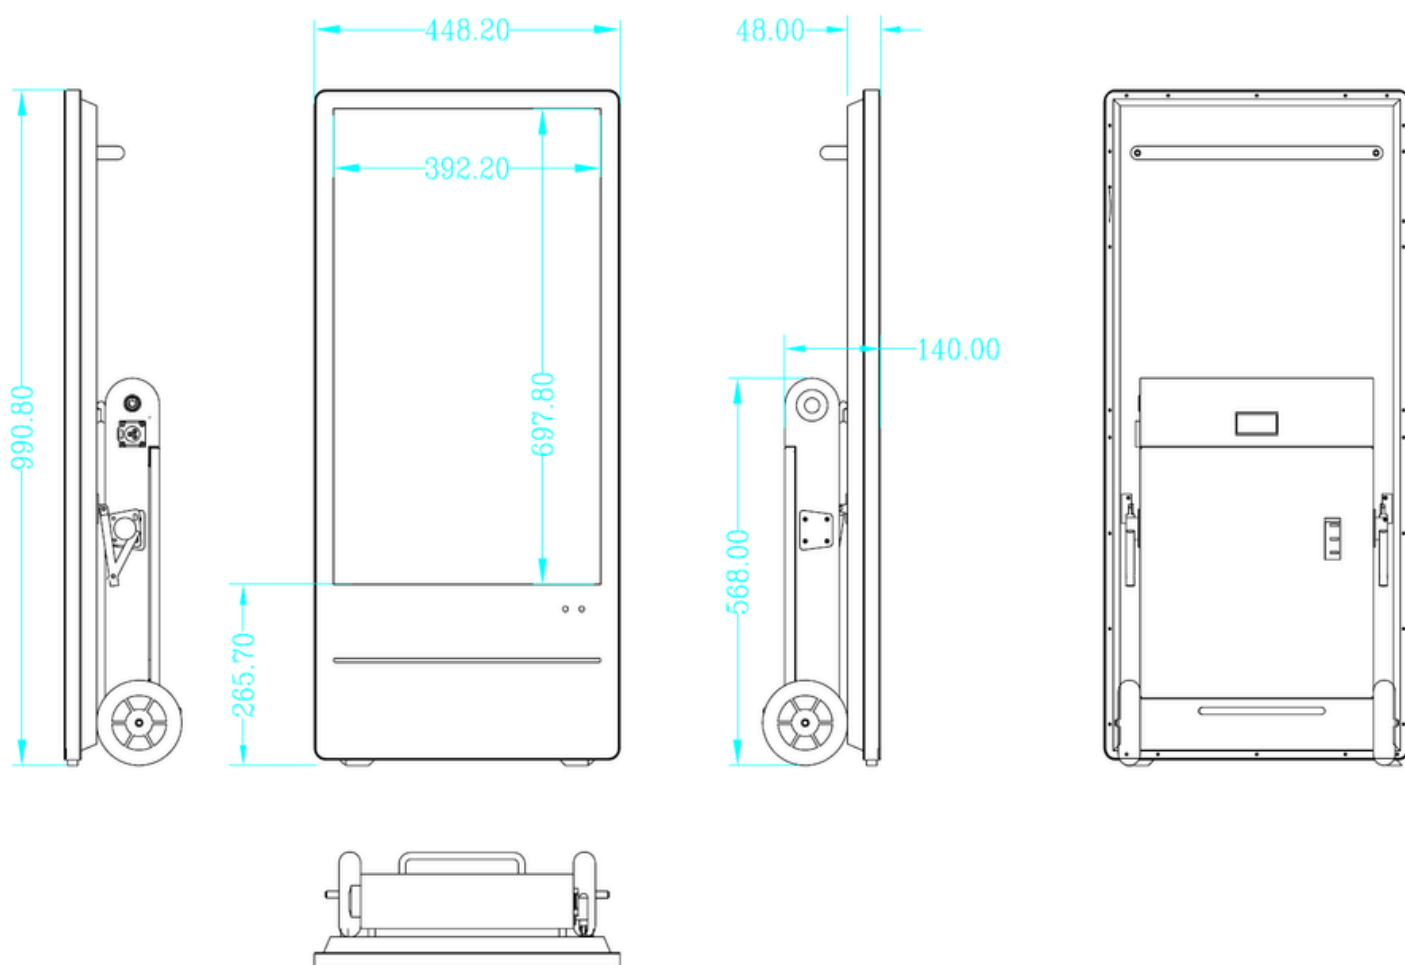

Spezifikationen 43"

AXA-43_ODA_T



Display

Display-Typ:	LED-Panel
Artikelnummer:	AXA-43_ODA_T
Größe:	43"
Auflösung:	1080 x 1920 (Voll HD)
Helligkeit:	1500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	6 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	530 x 940



Touch

Spezifikation:	Capacitive touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Batterie

Technologie:	Integrierter Lithium-Polymer-Akkumulator
Ladezeit:	7 Stunden
Akkulaufzeit:	bis zu 14 Stunden
Batteriekapazität	50000 mAh
Eingangsspannung:	24 V



Leistung

Eingang:	AC 100 V bis 240 V
Energieverbrauch:	≤100W
Standby-Verbrauch:	≤3 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-50 ~ 110 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %



Mediaplayer (SoC)

Android SoC:	RK3288 - 4/64 GB - Android 11
--------------	-------------------------------



Konnektivität

HDMI-OUT	1 x
USB	2 x
LAN	1 x
WIFI	optional 4G



Hardware

Gehäuse:	Schwarz
Wasserdichtigkeit:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	1236 x 148 x 588 mm
Nettogewicht:	40 kg
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	1350 x 300 x 700
Verpackungsgewicht:	48 kg
Installation:	Bodenstehend auf Rollen (tragbar/beweglich)
Flightcase optional erhältlich	



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------





Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 43"

AXA-43_ODA_T

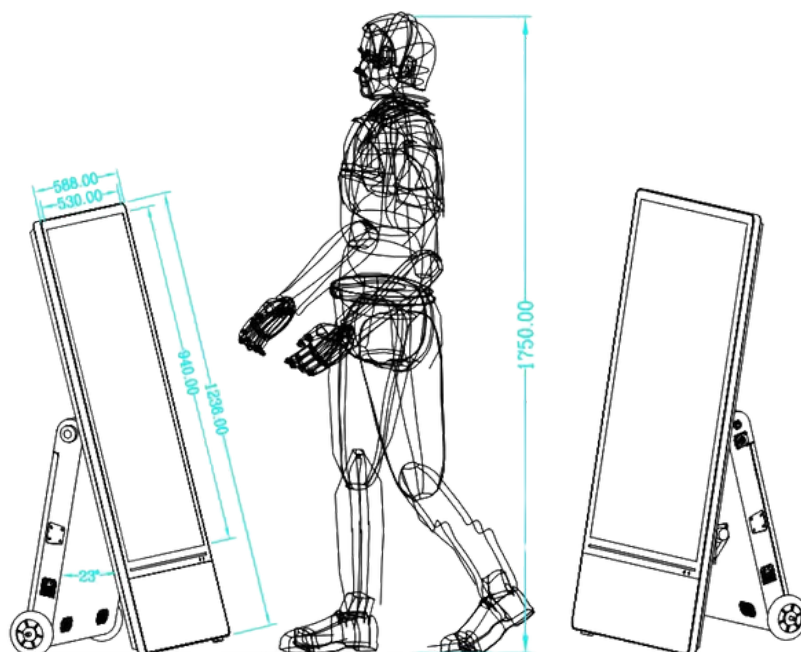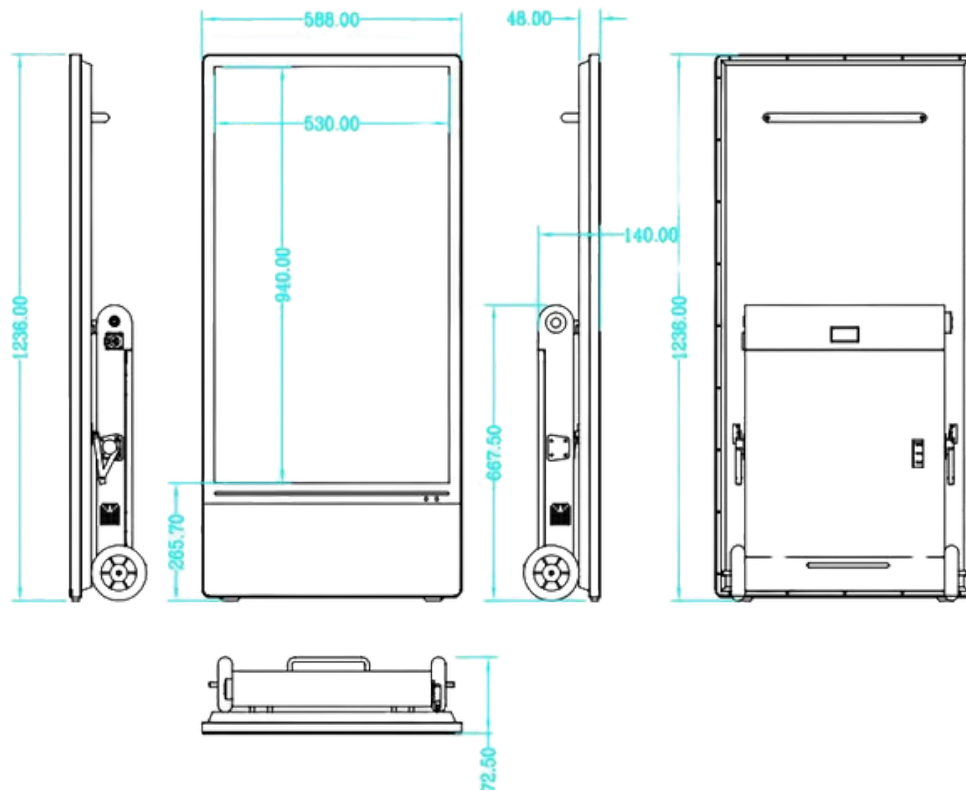

Spezifikationen 55"

AXA-55_ODA_T



Display

Display-Typ:	LED-Panel
Artikelnummer:	AXA-55_ODA_T
Größe:	55
Auflösung:	1080 x 1920 (Voll HD)
Helligkeit:	1500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	6 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	680 x 1210 mm



Touch

Spezifikation:	Capacitive touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mms
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096



Batterie

Technologie:	Integrierter Lithium-Polymer-Akkumulator
Ladezeit:	7 Stunden
Akkulaufzeit:	bis zu 14 Stunden
Batteriekapazität	50000 mAh
Eingangsspannung:	24 V



Leistung

Eingang:	AC 100 V bis 240 V
Energieverbrauch:	≤100W
Standby-Verbrauch:	≤3 W



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: *	-50 ~ 110 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %



Mediaplayer (SoC)

Android SoC:	RK3288 - 4/64 GB - Android 11
--------------	-------------------------------



Konnektivität

HDMI-OUT	1 x
USB	2 x
LAN	1 x
WIFI	optional 4G



Hardware

Gehäuse:	Schwarz
Wasserdichtigkeit:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	1400 x 148 x 756 mm
Nettogewicht:	65 kg
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	1550 x 300 x 900 mm
Verpackungsgewicht:	88 kg
Installation:	Bodenstehend auf Rollen (tragbar/beweglich)
Flightcase optional erhältlich	



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

*Die Betriebstemperatur bezieht sich auf die im Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Umgebung. Standort, Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Gerätetemperatur deutlich – beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl Ihres Aufstellungsortes.

Abmessungen 55"

AXA-55_ODA_T

