Indoor Ultra Slim Touchstele
Bodenstehend

AXA-32_INSTEUS_SS_T
AXA-43_INSTEUS_SS_T
AXA-49_INSTEUS_SS_T
AXA-55_INSTEUS_SS_T
AXA-55_INSTEUS_DS_T
AXA-65_INSTEUS_SS_T
AXA-75_INSTEUS_SS_T
AXA-86_INSTEUS_SS_T

Highlights

Betrieb 24 Stunden am Tag

Diese Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche als zuverlässige Digital-Signage-Lösung für sowohl Offline- als auch Cloud-basierte Inhalte genutzt werden.

Ultraschlankes Design

Das schlanke Design bietet ein elegantes, zeitgemäßes Erscheinungsbild, das ideal in jeden Raum integriert werden kann und Stil sowie Funktionalität in einer kompakten Form vereint.

bis zu 500 Nits

Abhängig von der Größe bietet dieses Display einen Helligkeitsbereich von 350 bis 500 Nits und sorgt somit für scharfe und lebendige Bilder, die auf Innenräume mit variierenden Lichtverhältnissen abgestimmt sind.

Touch-Funktion

Dieses Display bietet Touch-Funktionen, die eine effektivere und effizientere Interaktion mit Kunden ermöglichen.

bis zu 4K

Abhängig von der Größe bietet diese Stele eine Auflösung zwischen Full HD und 4k um Ihren Content in perfekten Farben und lebendigen Details darzustellen.

Spezifikationen 32"

AXA-32_INSTEUS_SS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-32_INSTEUS_SS_T
Größe:	32"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1100 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	392,85 x 698,4 mm

Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 90 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 60 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	1 x
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Schutzglas	AG/AR Glas
Installation:	Bodenstehend

Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

alphaX

Abmessungen 32" einseitig

AXA-32_INSTEUS_SS_T

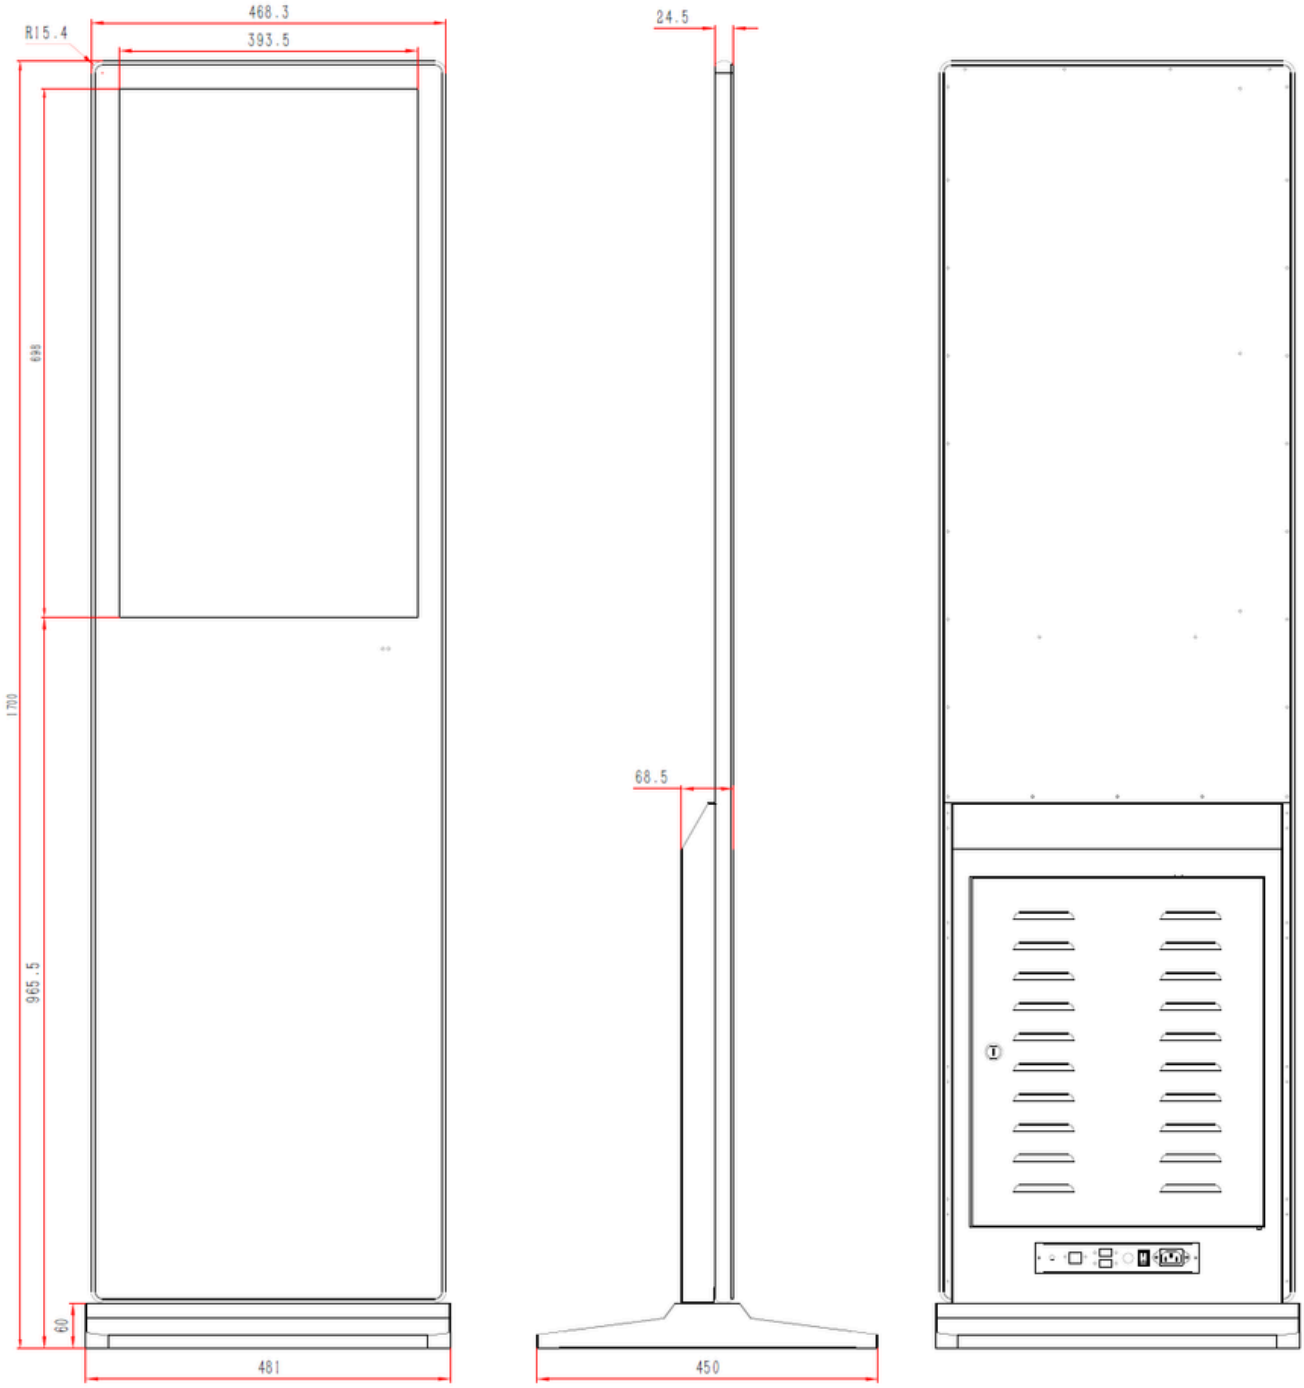

Spezifikationen 43"

AXA-43_INSTEUS_SS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-43_INSTEUS_SS_T
Größe:	43"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1100 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	538 x 940 mm

Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mms
Durchlässigkeit:	≥ 92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 120 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 60 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	1 x
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Schutzglas	AG/AR Glas
Installation:	Bodenstehend

Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

alphaX

Abmessungen 43" einseitig

AXA-43_INSTEUS_SS_T

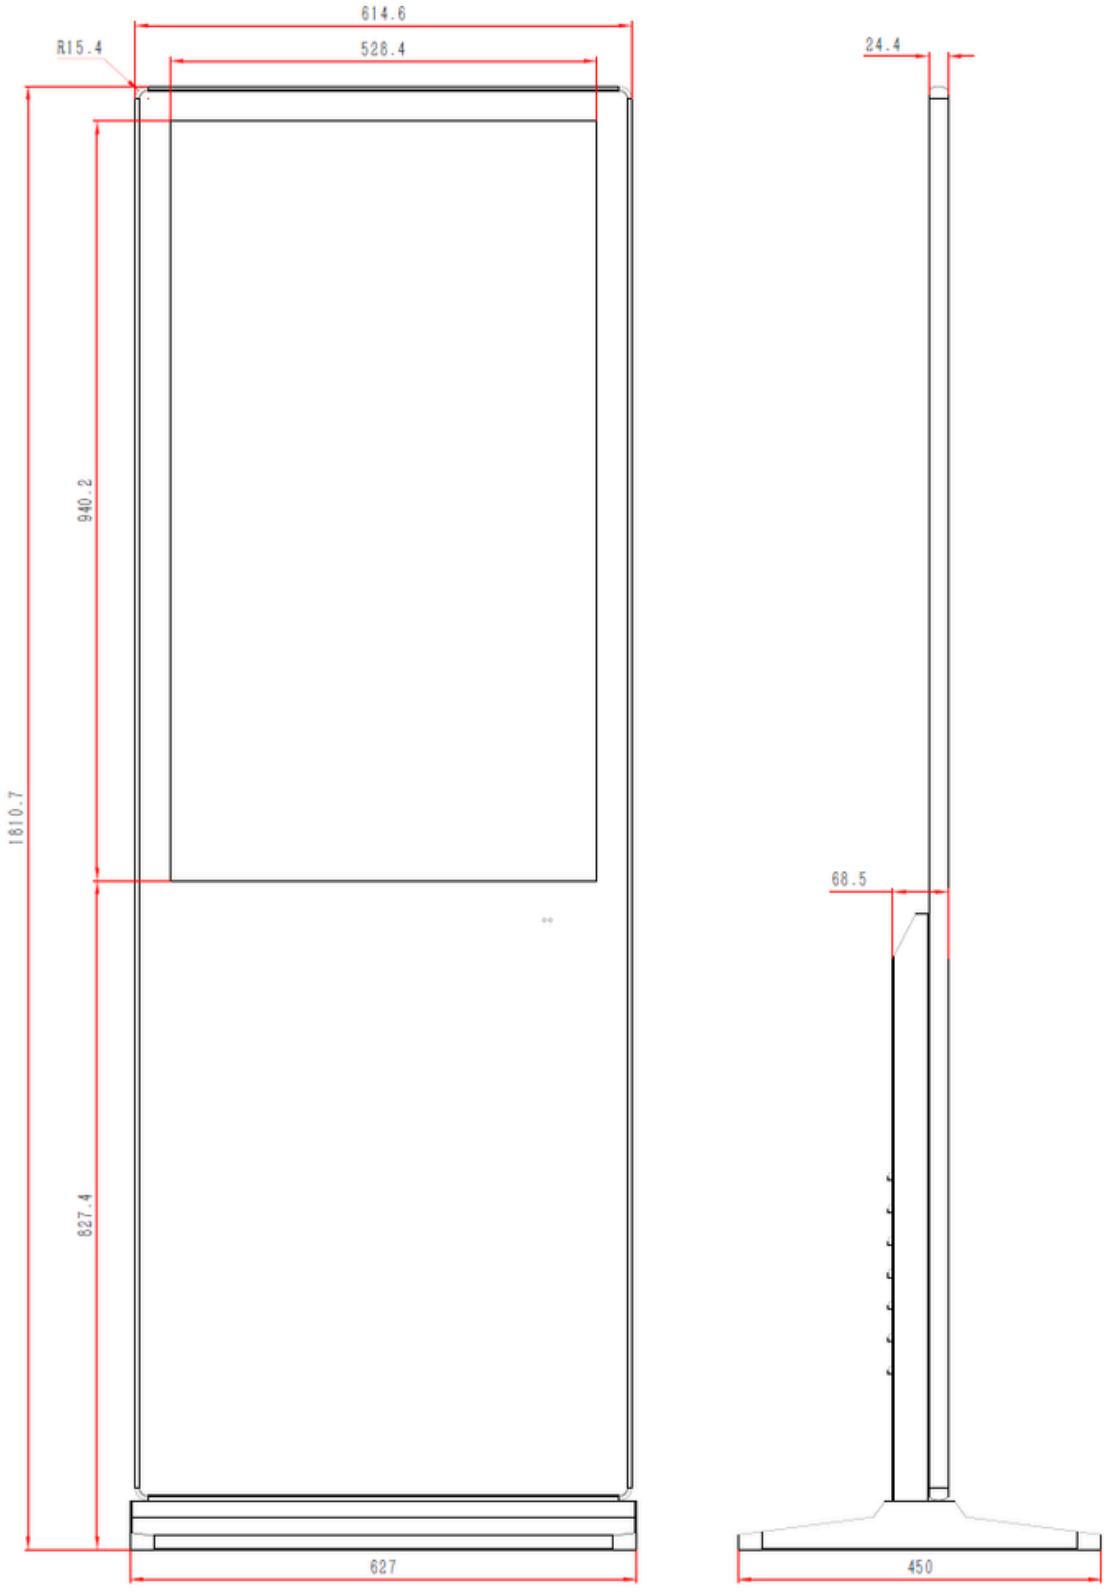

Spezifikationen 49"

AXA-49_INSTEUS_SS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-49_INSTEUS_SS_T
Größe:	49"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	604 x 1073,78 mm

Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	≥ 92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 120 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 60 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	2 x
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Schutzglas	AG/AR Glas
Installation:	Bodenstehend

Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

alphaX

Abmessungen 49" einseitig

AXA-49_INSTEUS_SS_T

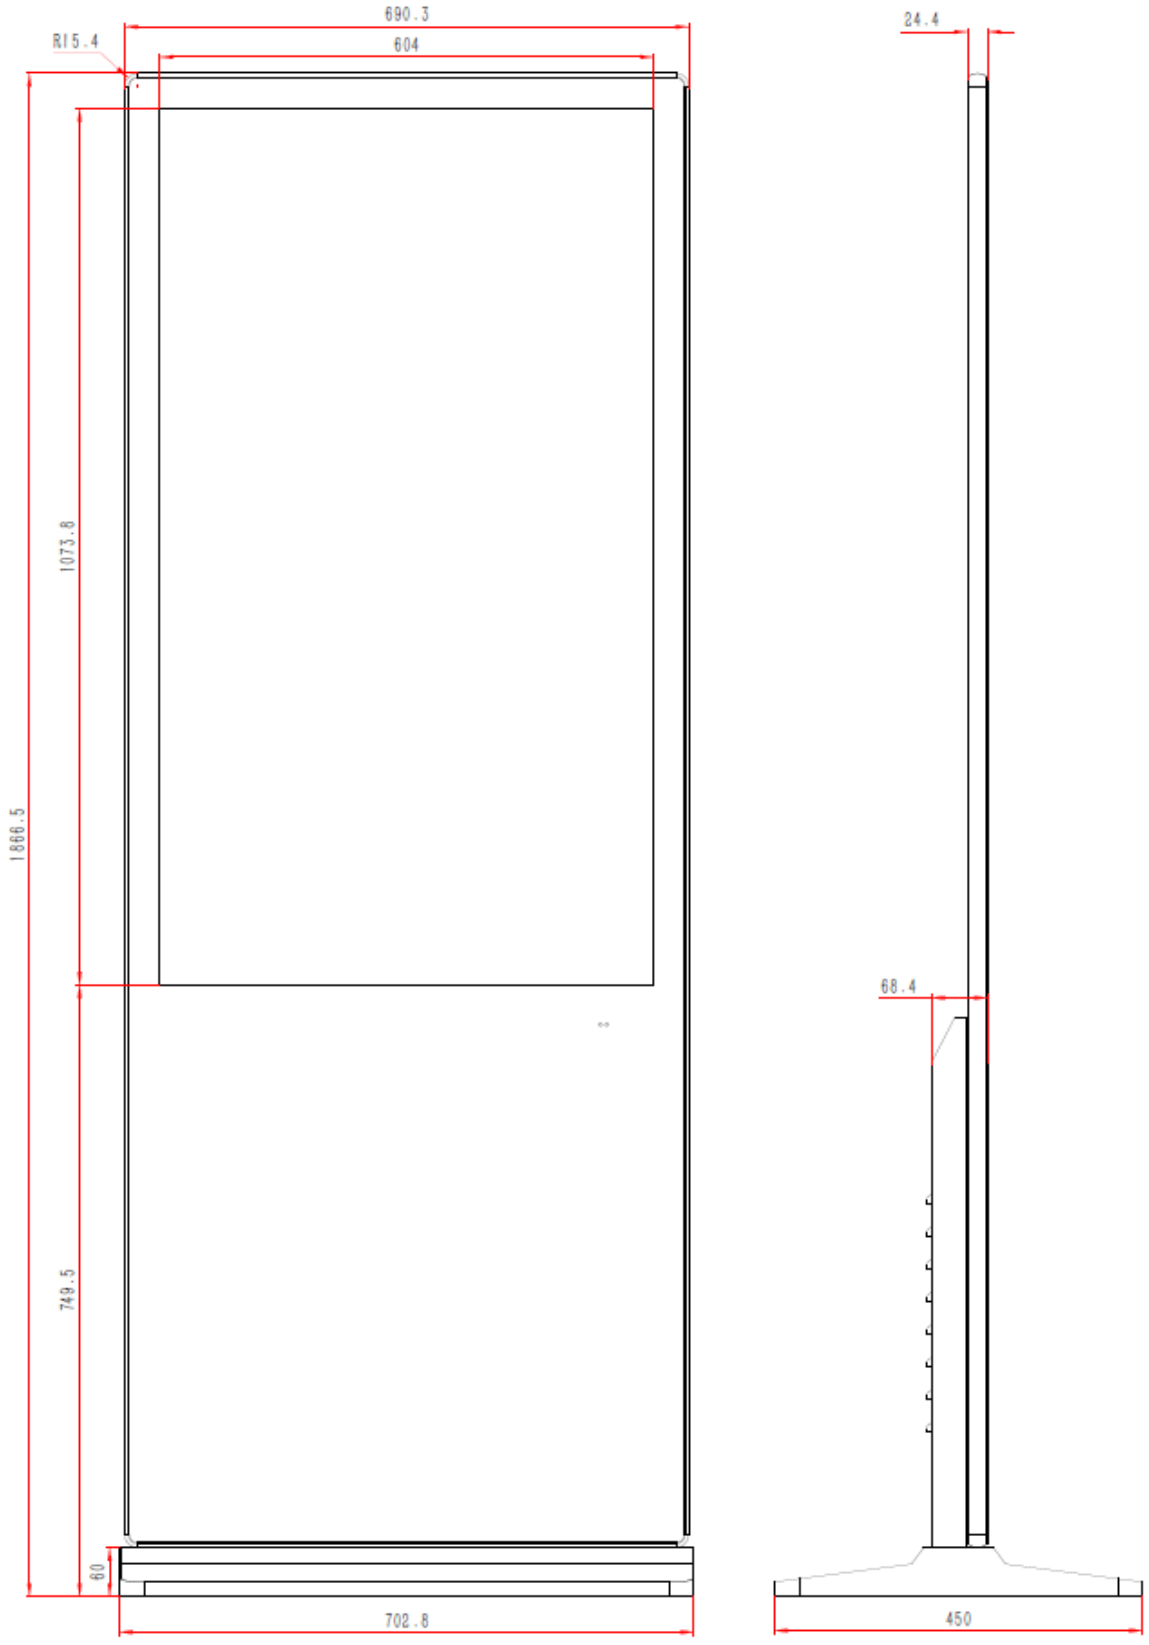

Spezifikationen 55"

AXA-55_INSTEUS_SS_T
AXA-55_INSTEUS_DS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-55_INSTEUS_SS_T AXA-55_INSTEUS_DS_T
Größe:	55"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	3500 : 1 (SS) 1200 : 1 (DS)
Ausrichtung:	Porträt
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms (SS) 8 ms (DS)
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	680,4 x 1209,6 mm

Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	≥ 92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	8192 x 8192 (SS) 4096 x 4096 (DS)

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 150 W (SS) ≤ 300 W (DS)
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	1 x (SS) 2 x (DS)
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Schutzglas	AG/AR Glas
Installation:	Bodenstehend

Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

alphaX

Abmessungen 55" einseitig

AXA-55_INSTEUS_SS_T

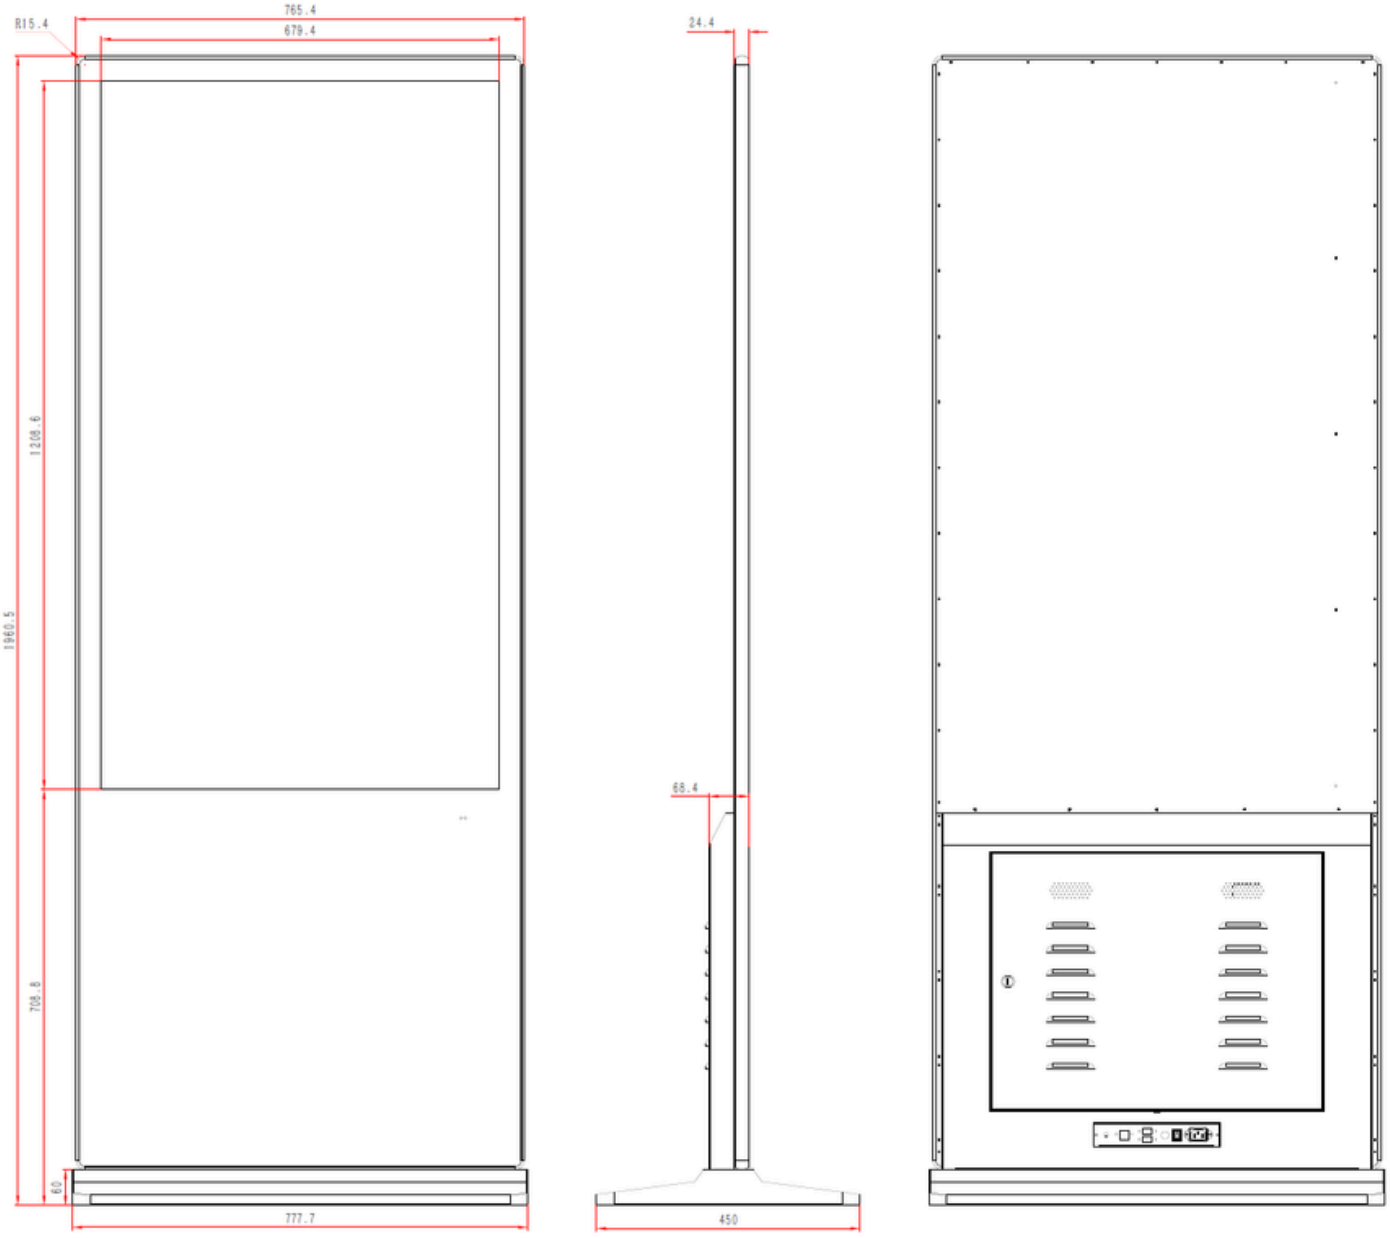

Abmessungen 55" doppelseitig

AXA-55_INSTEUS_DS_T

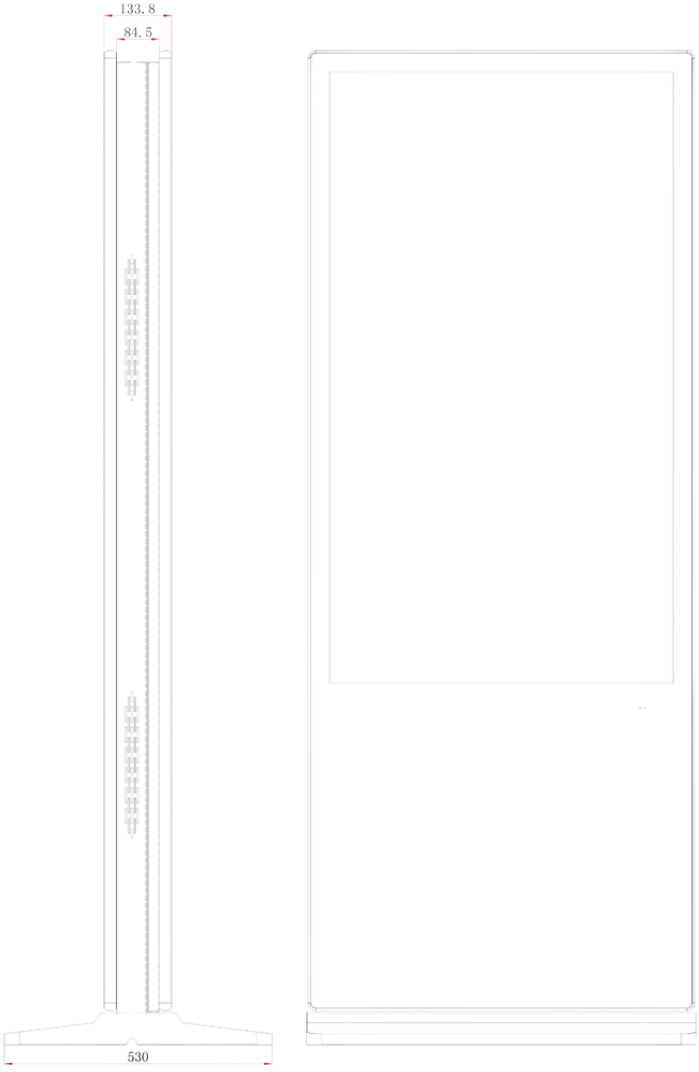

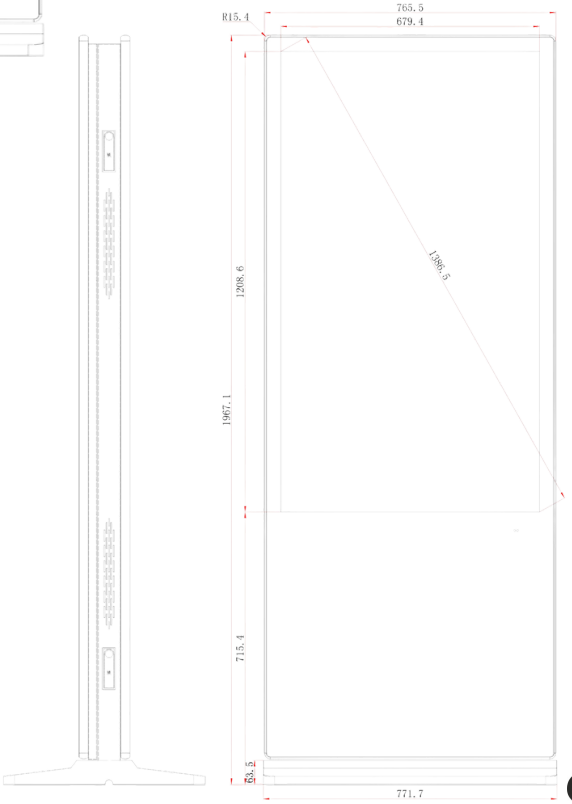

Spezifikationen 65"

AXA-65_INSTEUS_SS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-65_INSTEUS_SS_T
Größe:	65"
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Porträt
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	5 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	803,52 x 1428,48 mm

Touch

Spezifikation:	Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 220 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	1 x
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Schutzglas	AG/AR Glas
Installation:	Bodenstehend

Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

alphaX

Abmessungen 65" einseitig

AXA-65_INSTEUS_SS_T

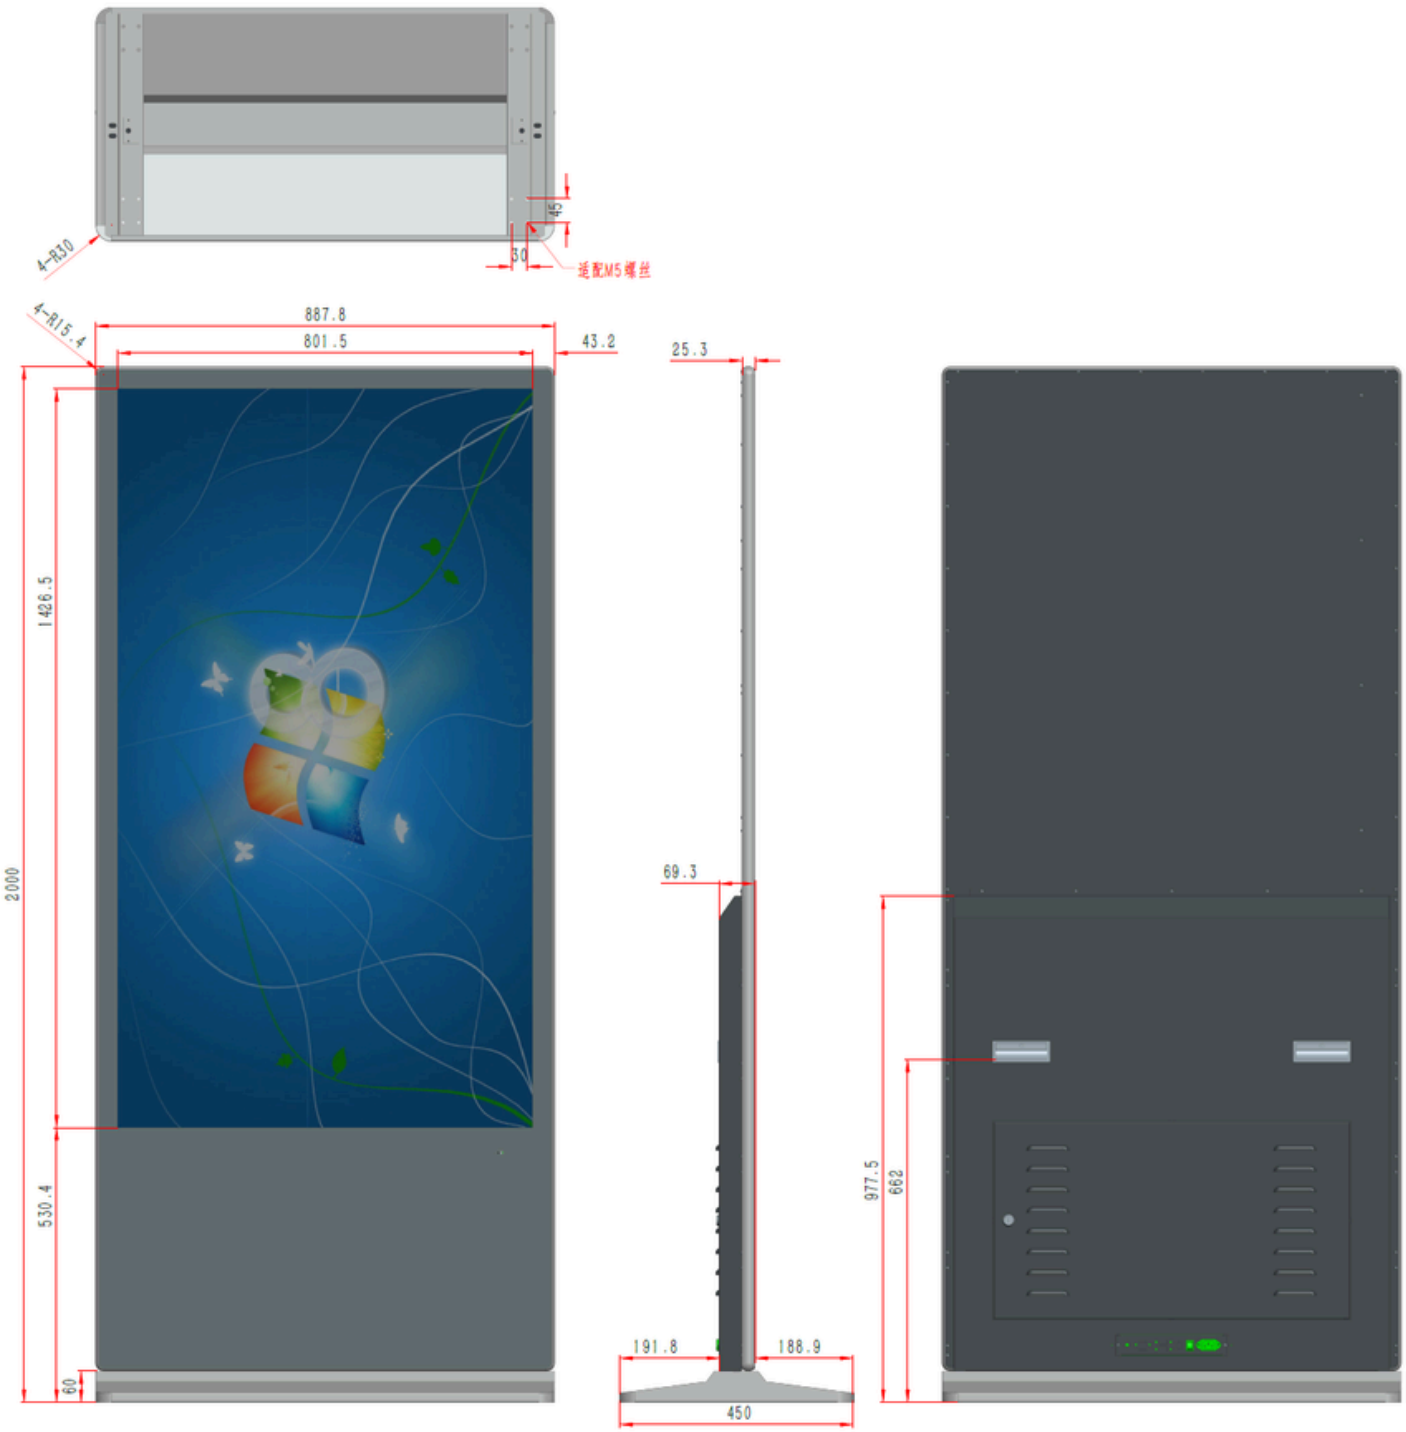

Spezifikationen 75"

AXA-75_INSTEUS_SS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-75_INSTEUS_SS_T
Größe:	75"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Porträt
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	927,94 x 1649,66 mm

Touch

Spezifikation:	Nano Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 250 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	1 x
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Gehäuse:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Schutzglas	AG/AR Glas
Installation:	Bodenstehend

Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

alphaX

Abmessungen 75" einseitig

AXA-75_INSTEUS_SS_T

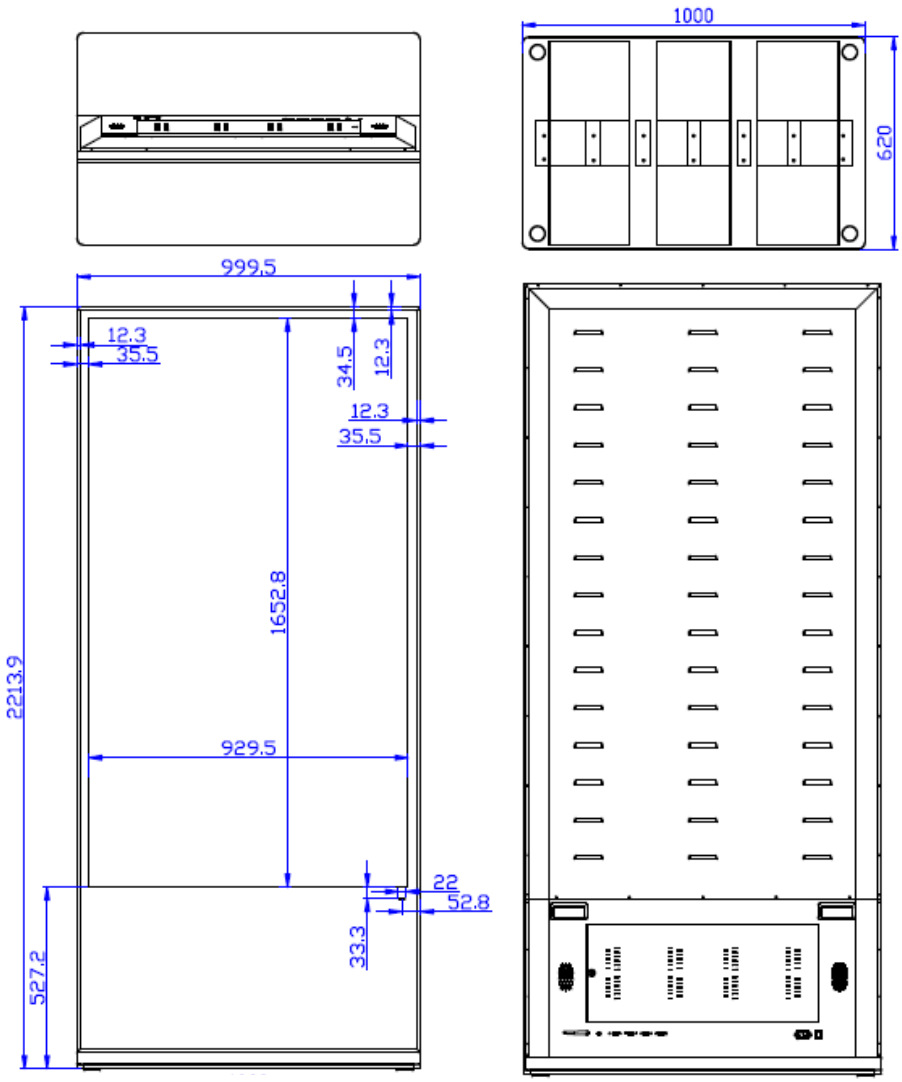

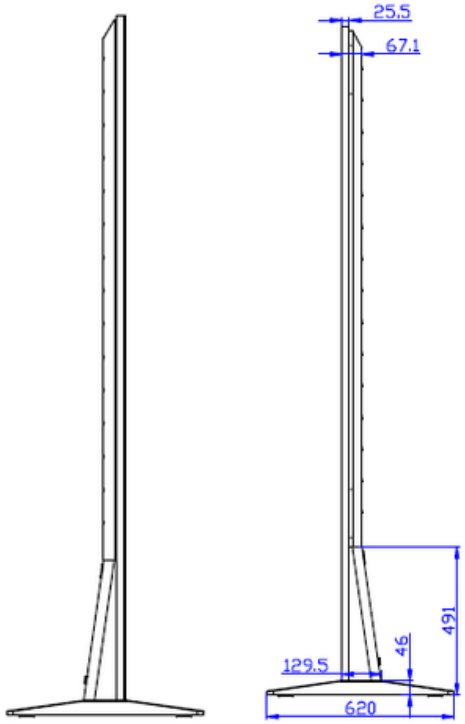

Spezifikationen 86"

AXA-86_INSTEUS_SS_T

Display

Display-Typ:	TFT-LCD
Artikelnummer:	AXA-86_INSTEUS_SS_T
Größe:	86"
Auflösung:	3840 x 2160 (4K)
Helligkeit:	500 cd/m2
Kontrast (Typ):	1200 : 1
Ausrichtung:	Porträt
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	1065,96 x 1895,04 mm

Berühren

Spezifikation:	Nano Capacitive Touch
Positioniergenauigkeit:	± 2 mm
Durchlässigkeit:	92 %
Härte:	7 H
Berührungspunkte:	10 points touch
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Ausgabeauflösungen:	4096 x 4096

Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)

Leistung

Eingang:	AC100V~240V 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch:	≤ 250 W
Standby-Verbrauch:	< 5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 ~ 50 C
Luftfeuchtigkeit:	20 % ~ 80 %

Mediaplayer (optional)

Android Player:	RK3568 - Android 11 - 4/32 GB, RK3588 - Android 12 - 16/128 GB
RAM / ROM:	bis zu 16 / 128
USB:	2 x
WLAN:	2,4 / 5 GHz
4G / LTE:	4G (optional)
LAN:	1 x

Konnektivität

HDMI-IN	1 x
USB	1 x
LAN	1 x
Spannungsversorgung für Medienplayer vorbereitet	12V / 3A und 230V

Hardware

Abmessungen 86" einseitig
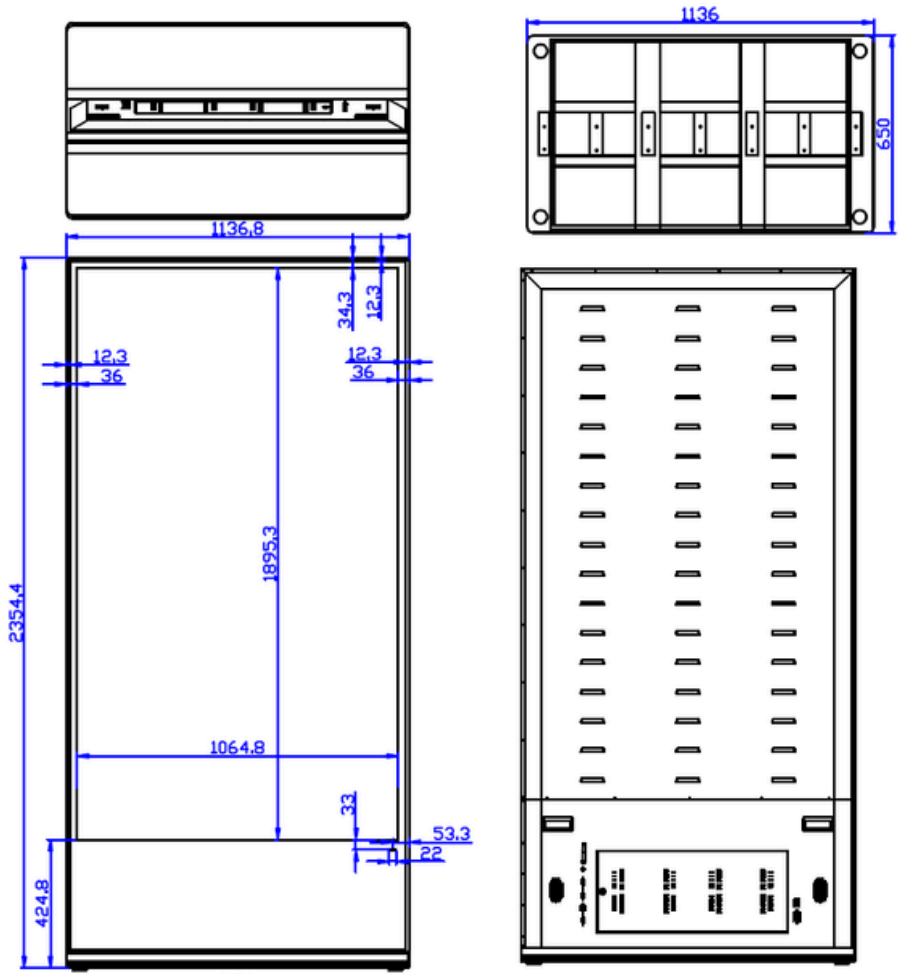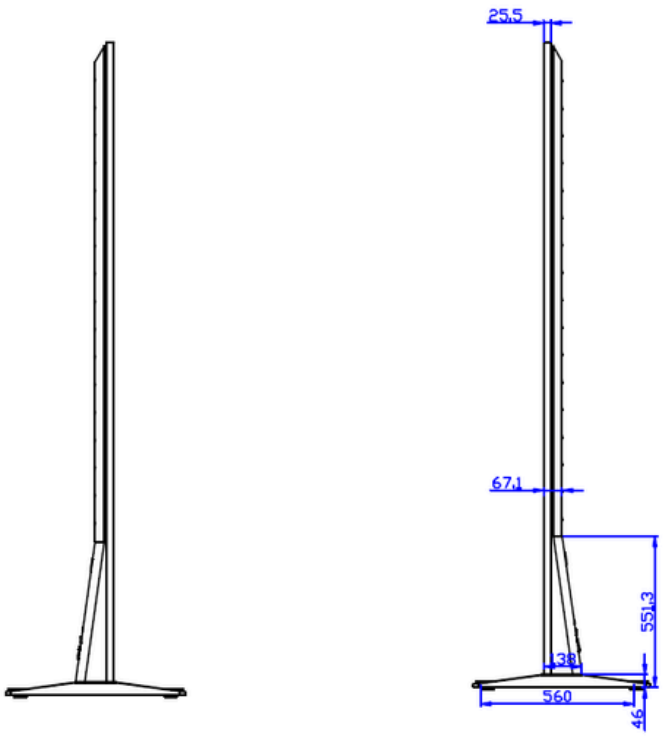
AXA-86_INSTEUS_SS_T